


Spia

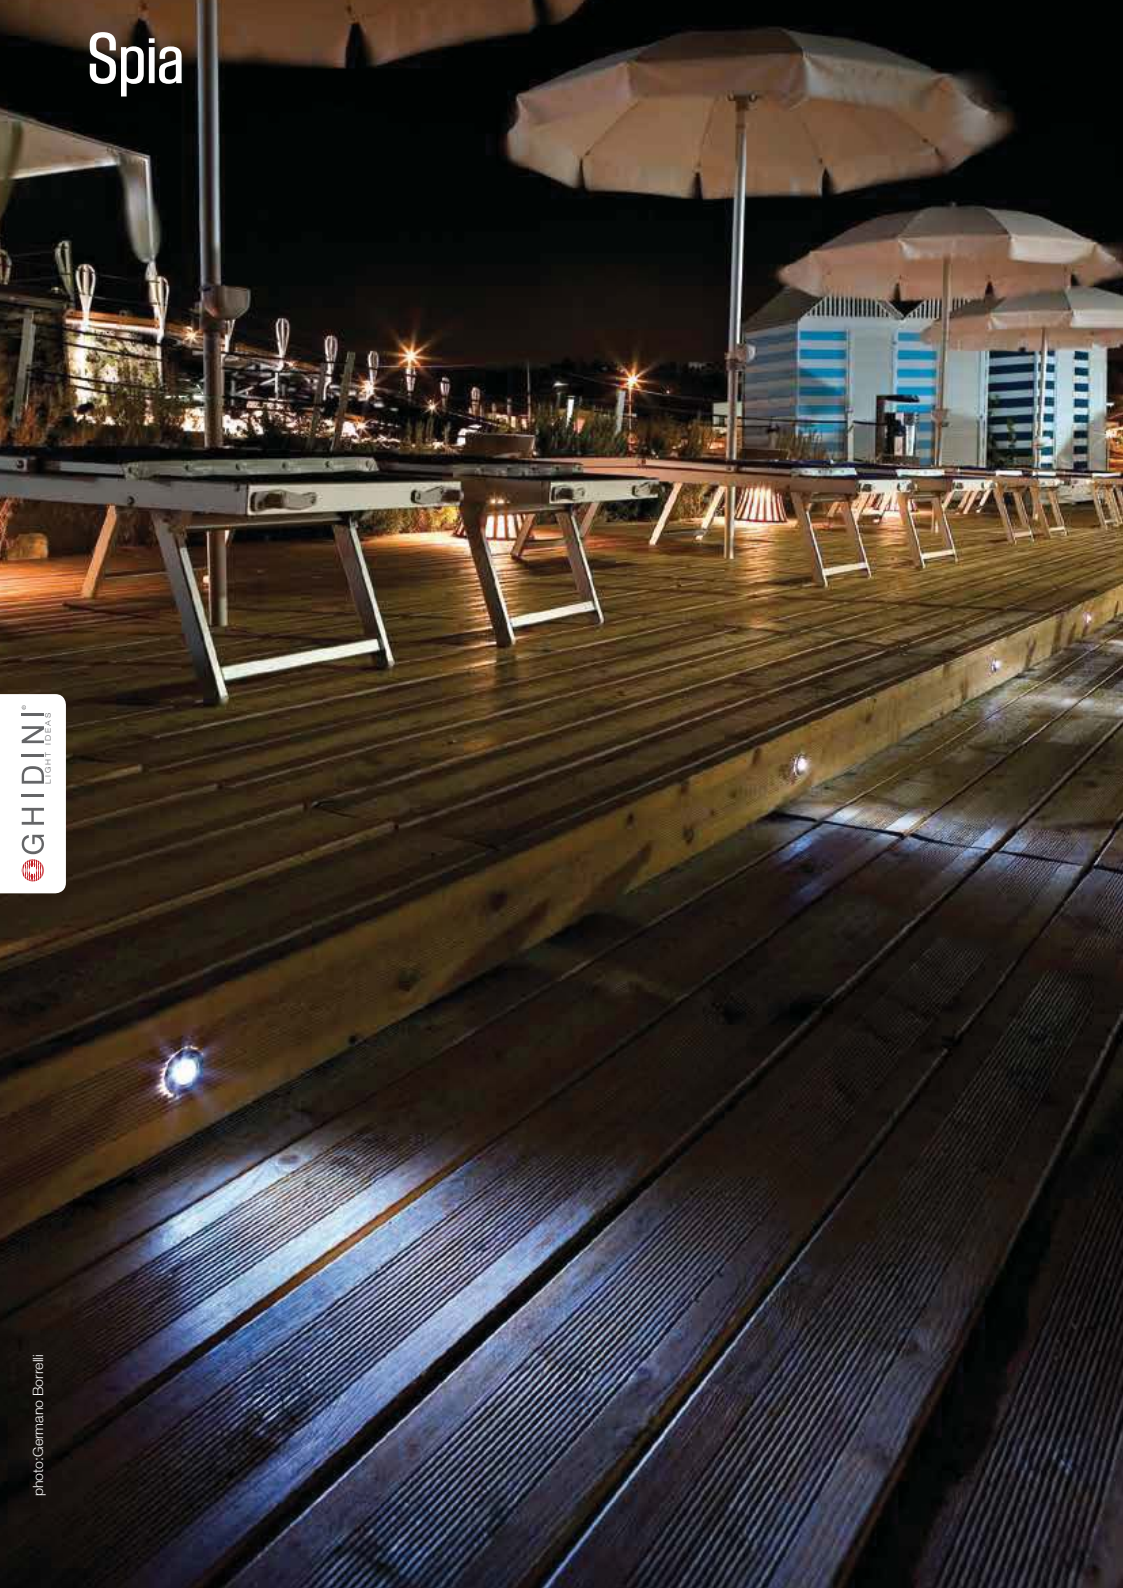


GHIDINI
LIGHT DESIGN

photo: Germano Borrelli

Apparecchio di orientamento per indicare punti di passaggio ed illuminare senza provocare abbagliamento. E' fornito con anello in alluminio o inox e controcassa in polipropilene per l'incasso muro. Filtri in vetro colorato a richiesta per una illuminazione ad effetto. E' predisposto per cablaggio in cascata.

Wall recessed fixture for pathways, entrances and similar applications. Round aluminum with horizontal or vertical grill, or round stainless steel trim. Rough-in housing in polypropylene. Accessories available include: colour filters and a loop through wiring connector.

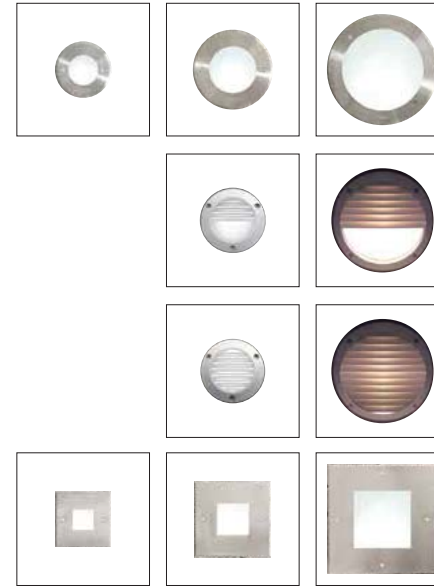

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION



LEDLAB GHIDINI
LED LIGHTS

versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE
IP / IK RATING

IP 67 / IK 10
IP 67 / IK 10

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO
BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

CONTROCASSA
ROUGH-IN HOUSING

polipropilene (PP) da ordinare separatamente
polypropylene (PP) to be ordered separately

DIFFUSORE
DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato Microspia 8 mm - Midispia 12 mm - Spia 15 mm
soda-lime tempered glass Microspia 8 mm - Midispia 12 mm - Spia 15 mm

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI
SEALING GASKET

Silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO
CABLE ENTRY

Microspia: pressacavo M16 Ø 5/10mm - Midispia: pressacavo M16 Ø 5/10mm
Spia: entrata doppia con passacavi in silicone Ø 10/14mm
Microspia: cable gland M16 Ø 5/10mm - Midispia: cable gland M16 Ø 5/10mm
Spia: double by silicone bushing Ø 10/14mm

SECONDO CAVO
SECOND CABLE

Spia: disponibile su richiesta
Spia: available upon request

SECONDO ENTRATA CAVO
SECOND CABLE ENTRY

Midispia: disponibile su richiesta
Midispia: available upon request


LAMPADINA
LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)

FINITURA
FINISH


verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel

Microspia

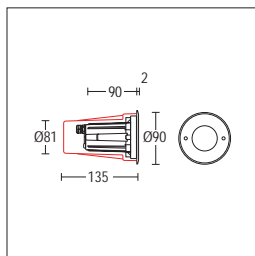

IP67


IK10




codice controscassa
rough-in housing code
013

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel


5293.EZX.A.15 4,3 W Led 3000 K 400 lm
5293.EKX.A.15 4,3 W Led 4000 K 400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato acid etched diffuser

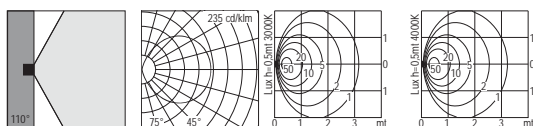

5293.49X.T.15 20 W QR-CB GU4 320 lm
12 V DC
vetro trasparente clear diffuser
trasformatore remoto SEVL non incluso
remote SELV transformer not included

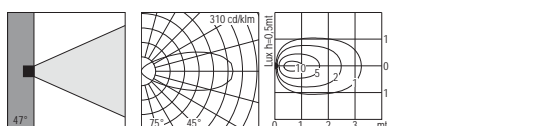


Midispia

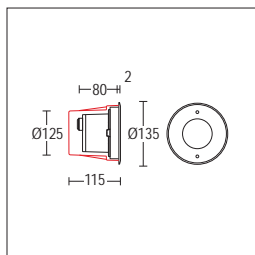

IP67


IK10




codice controscassa
rough-in housing code
014

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel


5296.FEX.A.15 13 W Led 3000 K 1207 lm
5296.FFX.A.15 13 W Led 4000 K 1220 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato acid etched diffuser

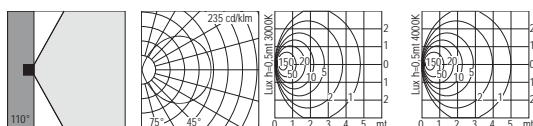


5296.10FA.15 4 W 60 Led 3000 K 250 lm
GX53 220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato acid etched diffuser



5296.B3FA.15 4 W 60 Led 4000 K 260 lm
GX53 220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato acid etched diffuser




Midispia

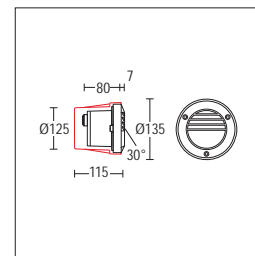

IP67



IK10



codice controscassa
rough-in housing code
014


codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

5297.FEX.A.-- 13 W Led 3000 K 1207 lm
5297.FFX.A.-- 13 W Led 4000 K 1220 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato acid etched diffuser

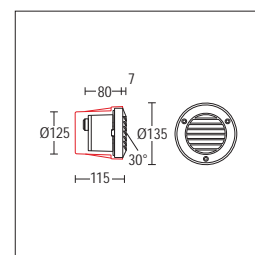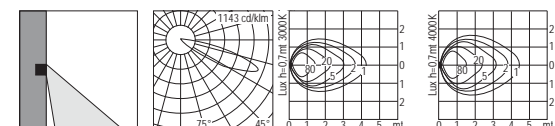

IP67


IK10




codice controscassa
rough-in housing code
014

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

5298.FEX.T.-- 13 W Led 3000 K 1207 lm
5298.FFX.T.-- 13 W Led 4000 K 1220 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente clear diffuser

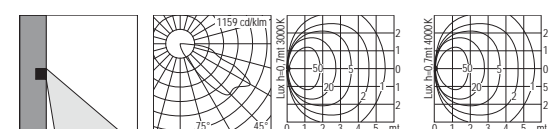

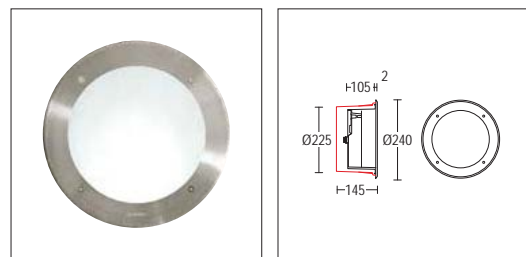


IP67
IK07


codice controscassa
rough-in housing code
017

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel

5301.147.A.15 17,5 W 1 Led 3000 K 1586 lm
5301.148.A.15 17,5 W 1 Led 4000 K 1634 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato acid etched diffuser

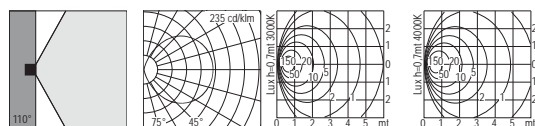



5301.80F.A.15 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato acid etched diffuser
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

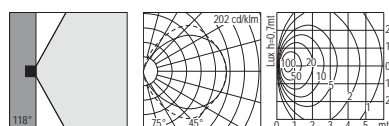

5301.92F.A.15 26W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato acid etched diffuser
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



5301.36F.A.15 57 W INC E27
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato acid etched diffuser

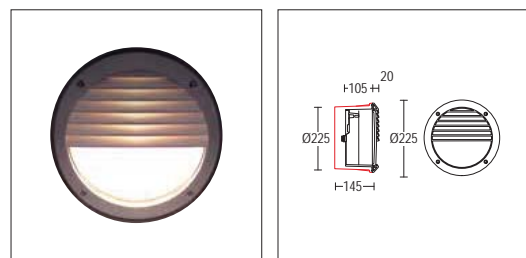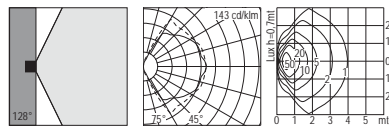


IP67
IK07

codice controscassa
rough-in housing code
017

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey


5305.147.A.-- 17,5 W 1 Led 3000 K 1586 lm
5305.148.A.-- 17,5 W 1 Led 4000 K 1634 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato acid etched diffuser

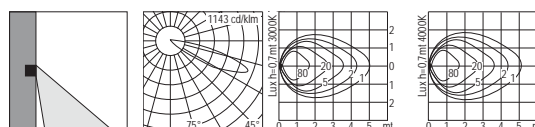


5305.36F.A.-- 57 W INC E27
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato acid etched diffuser



5305.80F.A.-- 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato acid etched diffuser
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

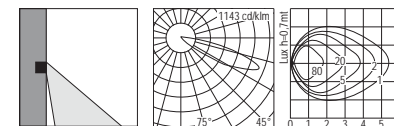

5305.92F.A.-- 26W TC-T Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato acid etched diffuser
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

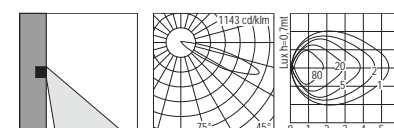


IP67
IK07


codice controscassa
rough-in housing code
017

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey


5322.147.T.-- 17,5 W 1 Led 3000 K 1586 lm
5322.148.T.-- 17,5 W 1 Led 4000 K 1634 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente clear diffuser

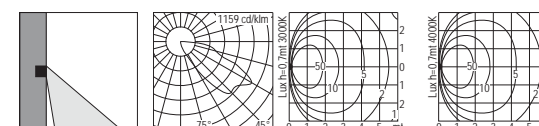


5322.36F.T.-- 57 W INC E27
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente clear diffuser

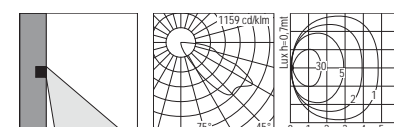


5322.80F.T.-- 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente clear diffuser
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

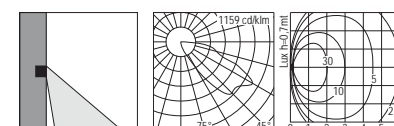

5322.92F.T.-- 26W TC-T Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente clear diffuser
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

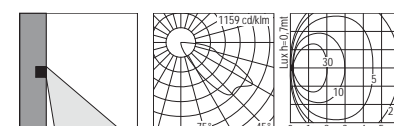

Microspia

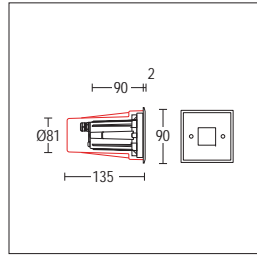


IP67

IK10


codice controcassa
rough-in housing code
013

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel


5290.EZX.A.15 4,3 W Led 3000 K 400 lm
5290.EKX.A.15 4,3 W Led 4000 K 400 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato acid etched diffuser

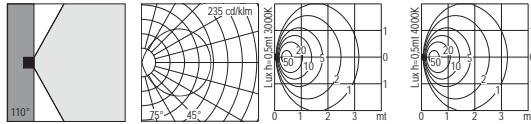

5290.49X.T.15 20 W QR-CB GU4 320 lm
 12 V DC
 vetro trasparente clear diffuser
 trasformatore remoto SEVL non incluso
 remote SELV transformer not included

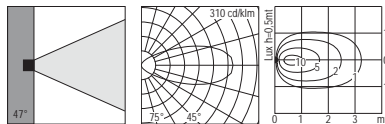

Midispia

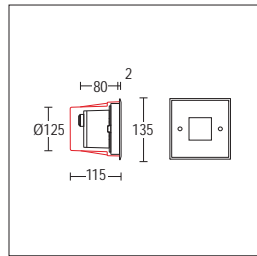


IP67

IK10


codice controcassa
rough-in housing code
014

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel


5299.FEX.A.15 13 W Led 3000 K 1207 lm
5299.FFX.A.15 13 W Led 4000 K 1220 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato acid etched diffuser

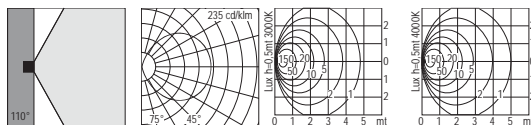



5299.10FA.15 4 W 60 Led 3000 K 250 lm
 GX53 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato acid etched diffuser

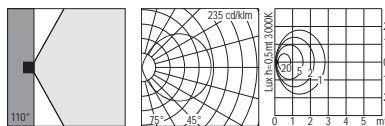

5299.B3FA.15 4 W 60 Led 4000 K 260 lm
 GX53 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato acid etched diffuser

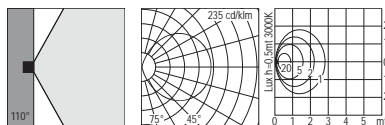

Spia

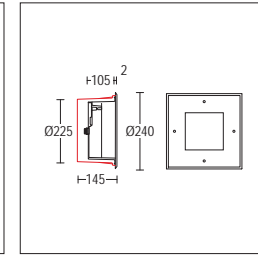


IP67

IK07


codice controcassa
rough-in housing code
017

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel


5308.147.A.15 17,5 W 1 Led 3000 K 1586 lm
5308.148.A.15 17,5 W 1 Led 4000 K 1634 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato acid etched diffuser

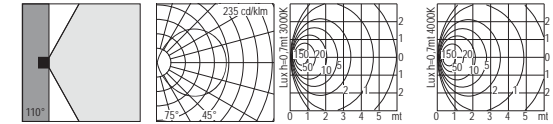

5308.80FA.15 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm
 230 V 50 HZ
 vetro acidato acid etched diffuser
 alimentatore ferromagnetico incluso
 conventional ballast integral

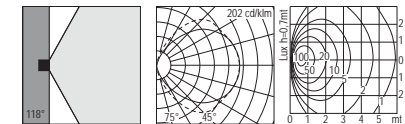

5308.92FA.15 26W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato acid etched diffuser
 alimentatore elettronico incluso
 electronic ballast integral

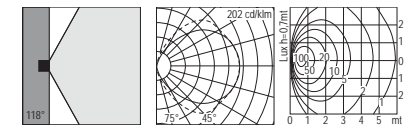

5308.36FA.15 57 W INC E27
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato acid etched diffuser

