

# WASH

LED WASH 22



LED WASH 42



LED WASH 24



LED WASH 52



Geometrie essenziali, luce indiretta, spiccata personalità, queste sono le credenziali con le quali si presenta la Serie **WASH**. Lampade da parete proposte con due geometrie, totalmente rettangolare o con profilo parabolico, tutte disponibili con doppia luce contrapposta o con luce singola, orientabili verso l'alto o verso il basso, grazie ai vetri fresati a filo scocca che impediscono i ristagni d'acqua. Due vetri diversi: opale per illuminazione diffusa; trasparente ultrawhite per luce più diretta con parabole asimmetriche riposizionabili per avvicinare o allontanare la luce dalla parete orientandola verso percorsi, viali, accessi. Le sorgenti luminose a Led sono di ultima generazione di grande efficienza e di lunga durata.

*Basic shapes, indirect illumination, distinctive: all this you can find in the Goccia **WASH** Range. The range comes in two different shapes, a totally rectangular and a Parabolic profile. Both are available with single Led light up or down or double Led light. A version with Opal glass and Linear Led Modules gives a soft and comfortable spread of light and another version with clear glass and a single power Led gives a strong and asymmetric distribution of light. Thanks to the milled ultra-white glass the top is completely flat to avoid water collection. With Lumen Outputs of 1120, 1200 and 1470 respectively each of these new generation Led fittings, both Linear and Power Led give the best in terms of light output and efficiency.*



Vetro trasparente + power Led e parabole asimmetriche  
Ultra-white clear glass+ power led and asymmetric reflectors

# WASH: le forme e la sostanza. Quando la luce "esce" dal muro.

WASH: Shapes and substance. When the light shines from the wall.



## Vetro opale con modulo lineare Led

WASH è disponibile con vetri opale fresati per ottenere una luce diffusa e morbida.

### Opal glass, Linear Module for a soft light

WASH: Opal glass to have a soft and comfortable light.





## Vetro trasparente con power Led

La versione con i vetri trasparenti ultrawhite e con le parabole asimmetriche riposizionabili emette una luce diretta, nitida e incisiva.

## Clear glass + Power Led for direct light

Ultra-white clear glass and adjustable Asymmetric reflectors for a direct, sharp and incisive light.

## Parabole asimmetriche riposizionabili - Adjustable Asymmetric reflectors

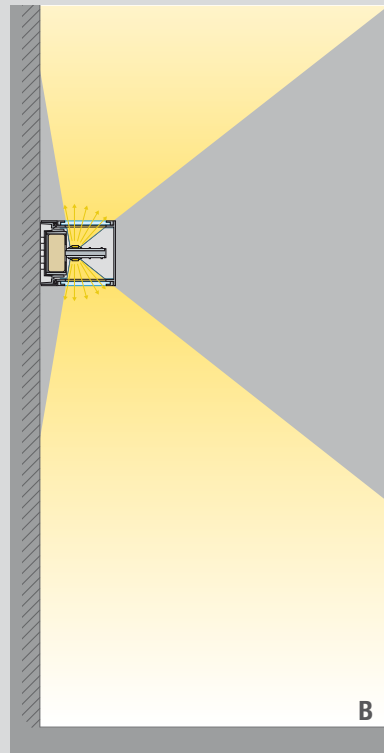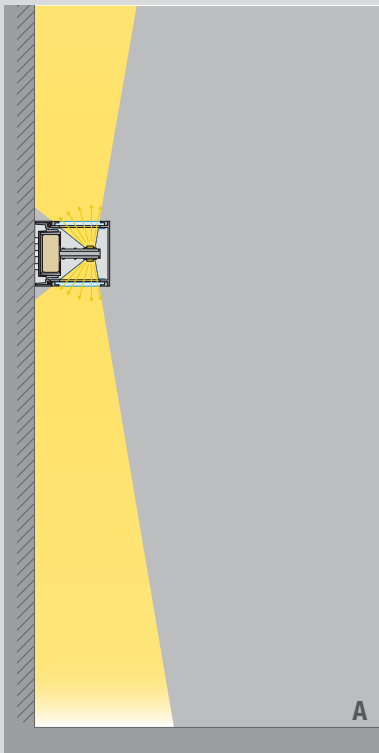

La versione con vetri trasparenti è fornita con una o due parabole asimmetriche che possono essere riposizionate per orientare la luce verso la parete (A), accentuando l'effetto wall-washer, o verso l'esterno (B) per illuminare i camminamenti.

The Asymmetric reflector can be fixed in two different positions: against the wall to highlight the wall-washer effect or adjusted to illuminate balconies, walkways, corridors etc.

## Riposizionamento semplicissimo

### Simple reflector adjustment




La variazione della posizione delle parabole è semplice e agevole e può essere effettuata anche ad apparecchio installato. Sollevare la parabola e ruotarla di 180°, poi riposizionarla nella sua sede.

It is quite simple to adjust the reflector: adjustment can be made even if the light is on. Unscrew, lift the reflector, turn 180° and screw.

## WASH rettangolare

WASH Rectangular

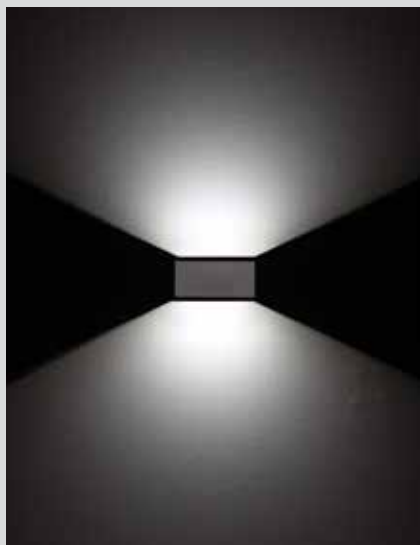


### Parabola asimmetrica

Vetro trasparente con power Led - WASH 22


### Asymmetric reflector

Ultra-white clear glass + Power Led - WASH 22

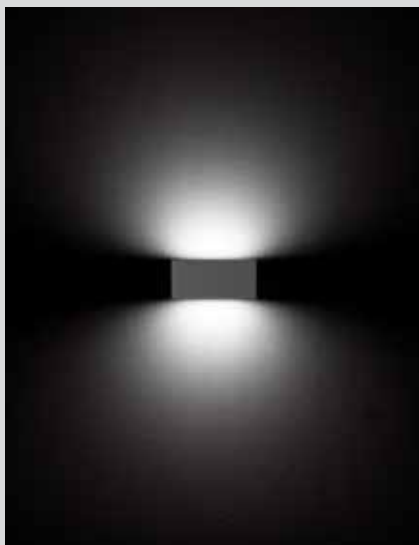

Vetro opale con modulo lineare Led - WASH 22

Opal glass + Linear Led Module - WASH 22

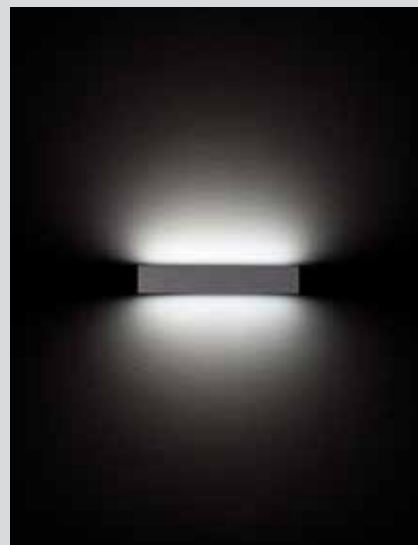


Vetro opale con modulo lineare Led - WASH 42

Opal glass + Linear Led Module - WASH 42

## WASH parabolica

WASH Parabolic

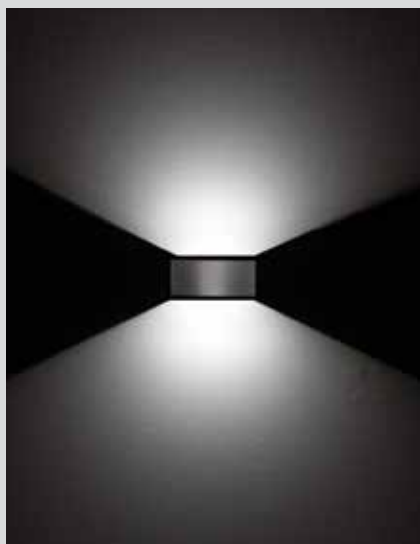


### Parabola asimmetrica

Vetro trasparente con power Led - WASH 24


### Asymmetric reflector

Ultra-white clear glass + Power Led - WASH 24

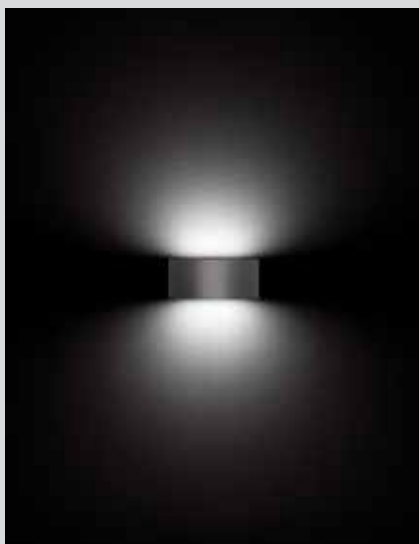

Vetro opale con modulo lineare Led - WASH 24

Opal glass + Linear Led Module - WASH 24

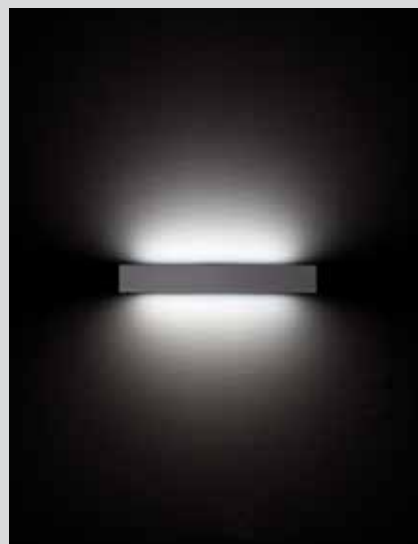


Vetro opale con modulo lineare Led - WASH 52

Opal glass + Linear Led Module - WASH 52




Vetro opale con modulo lineare Led  
Opal glass + Linear Led Module



- Struttura in alluminio pressofuso in lega marina
- Vetro opale fresato a livello del bordo
- Ingresso cavi dal retro
- 230V 50 Hz driver incorporato 500 mA
- Modulo Led lineare 50.000h vita con riduzione max 30%
- Temperatura colore 4000K
- Classe I
- Impact test IK8 (6 Joules)
- IP 65
- Costruito in conformità alle norme europee

- Marine die-cast aluminium alloy housing
- Milled opal glass - frame level
- Rear cable entry
- 230V 50Hz Driver inside - 500mA
- Linear Led Module - 50.000 hours with max loss of 30% during life
- Colour 4000K
- Class I
- Impact test IK8 (6 Joules)
- IP 65
- Made according to EN 60598-1:08+A11:09




Codice colore  
Colours



COD.	Lamp	W	A	B	C
<b>Bifacciale - Up + down light</b>					
1301 *	Led	2x9,3 2x1120 Lumen	222	100	116
1302 *	E 27 Dulux EI	18 L max=176mm	222	100	116
<b>Monofacciale - Single light (up or down)</b>					
1305 *	Led	1x9,3 1120 Lumen	222	100	116
1306 *	E 27 Dulux EI	18 L max=176mm	222	100	116

Vetro trasparente con parabola asimmetrica e power Led  
Ultra-white clear glass + asymmetric reflector and Power Led



- Modulo cob 4000K
- Vetro ultrawhite trasparente fresato a livello del bordo
- Parabola asimmetrica con doppia posizione
- 230V 50 Hz driver incorporato 350 mA


- Power Led COB Colour 4000K
- Ultra-white milled clear glass-frame level
- Asymmetric reflector suitable to double position
- 230V 50Hz Driver inside - 350mA

Codice colore  
Colours




COD.	Lamp	W	Lumen	A	B	C
<b>Bifacciale - Up + down light</b>						
1308 *	○ Led	2x9,5	2x1200	222	100	116
<b>Monofacciale - Single light (up or down)</b>						
1309 *	○ Led	1x9,5	1x1200	222	100	116


Disponibile anche in tonalità 3000K - Available as well in Colour 3000K

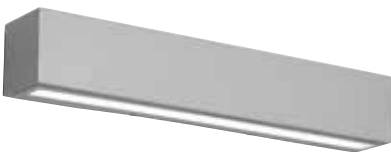

Vetro opale con modulo lineare Led  
Opal glass + Linear Led Module



- Vetro opale fresato a livello del bordo
- 230V 50 Hz driver incorporato - 700 mA
- Modulo Led lineare
- Classe I
- Impact test IK8 (6 Joules)
- IP 65
- Costruito in conformità alle norme europee

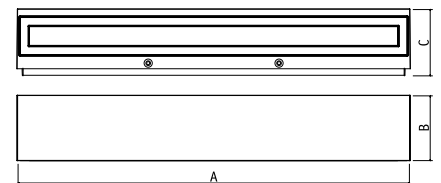

- Milled Opal glass - frame level
- 230V 50Hz Driver inside - 700mA
- Linear Led Module
- Class I
- Impact test IK8 (6 Joules)
- IP 65
- Made according to EN 60598-1:08+A11:09

Codice colore  
Colours




COD.	Lamp	W	Lumen	A	B	C
<b>Bifacciale - Up + down light</b>						
1311 *	Led	2x11	2x1470	421	70	71
<b>Monofacciale - Single light (up or down)</b>						
1312 *	Led	11	1470	421	70	71

Disponibile anche in tonalità 3000K - Available as well in Colour 3000K




- Struttura in alluminio pressofuso in lega marina
- Vetro opale fresato a livello del bordo
- Ingresso cavi dal retro
- 230V 50 Hz driver incorporato 500 mA
- Modulo Led lineare 50.000h vita con riduzione max 30%
- Temperatura colore 4000K
- Classe I
- Impact test IK8 (6 Joules)
- IP 65
- Costruito in conformità alle norme europee EN 60598-1:08+A11:09 CE

- Marine die-cast aluminium alloy housing
- Milled opal glass - frame level
- Rear cable entry
- 230V 50Hz Driver inside - 500mA
- Linear Led Module - 50.000 hours with max loss of 30% during life
- Colour 4000K
- Class I
- Impact test IK8 (6 Joules)
- IP 65
- Made according to EN 60598-1:08+A11:09 CE



Vetro opale con modulo lineare Led  
Opal glass + Linear Led Module



Codice colore  
Colours




COD.	Lamp	W	A	B	C
Bifacciale - Up + down light					
1321 *	Led	2x9,3 2x1120 Lumen	240	100	129,6
1322 *	E 27 Dulux El	18 L max=176mm	240	100	129,6
Monofacciale - Single light (up or down)					
1324 *	Led	1x9,3 1120 Lumen	240	100	129,6
1325 *	E 27 Dulux El	18 L max=176mm	240	100	129,6

- Modulo cob 4000K
- Vetro ultrawhite trasparente fresato a livello del bordo
- Parabola asimmetrica con doppia posizione
- 230V 50 Hz driver incorporato 350 mA

- Power Led COB Colour 4000K
- Ultra-white milled clear glass-frame level
- Asymmetric reflector suitable to double position
- 230V 50Hz Driver inside - 350mA

Vetro trasparente con parabola asimmetrica e power Led  
Ultra-white clear glass + asymmetric reflector and Power Led




Codice colore  
Colours




COD.	Lamp	W	Lumen	A	B	C
Bifacciale - Up + down light						
1327 *	Led	2x9,5	2x1200	240	100	129,6
Monofacciale - Single light (up or down)						
1328 *	Led	1x9,5	1x1200	240	100	129,6

Disponibile anche in tonalità 3000K - Available as well in Colour 3000K

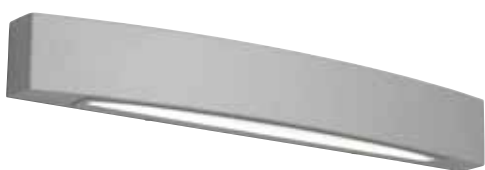


- Vetro opale fresato a livello del bordo
- 230V 50 Hz driver incorporato 700 mA
- Modulo Led lineare
- Classe I
- Impact test IK8 (6 Joules)
- IP 65
- Costruito in conformità alle norme europee EN 60598-1:08+A11:09 CE

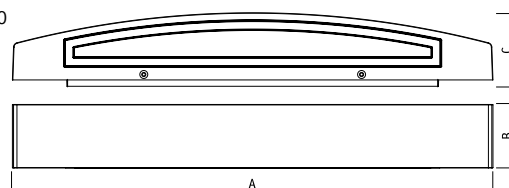

- Milled Opal glass - frame level
- 230V 50Hz Driver inside - 700mA
- Linear Led Module
- Class I
- Impact test IK8 (6 Joules)
- IP 65
- Made according to EN 60598-1:08+A11:09 CE

Vetro opale con modulo lineare Led  
Opal glass + Linear Led Module



Codice colore  
Colours



COD.	Lamp	W	Lumen	A	B	C
Bifacciale - Up + down light						
1332 *	Led	2x11	2x1470	529,5	70	81
Monofacciale - Single light (up or down)						
1333 *	Led	11	1470	529,5	70	81

Disponibile anche in tonalità 3000K - Available as well in Colour 3000K