



LINEA design ABS Studio

81

Linea luminosa LED IP44 da incasso con corpo diffusore in metacrilato bianco satinato e dissipatore in estruso di alluminio. Cavo di alimentazione 40 cm. Possibilità di montaggio a parete o soffitto.

Recessed LED profile IP44 with diffusing frame in white satin methacrylate and anodized aluminium heatsink. Supply cable 40 cm. Suitable for ceiling or wall mounting.

Profile LED à encastrer IP44 avec corps diffuseur en méthacrylate satiné et dissipateur de chaleur en aluminium anodisé. Câble d'alimentation 40 cm. Utilisable pour installation a mur ou plafond.

LED Einbauprofil IP44, Leuchtkörper-Diffusor aus satinierem Metakrylat und Kühlkörper aus satinierem Aluminium. Speisekabel 40 cm. Zur Wand- oder Deckenmontage.



Perfil LED IP44 para encastrar, cuerpo difusor en metacrilato satinado y dissipador de calor en aluminio anodizado. Cable de alimentación 40 cm. Para instalación a pared o techo.

Встроенный светодиодный профиль со степенью защиты IP44 из сатинированного метакрилата с радиатором для отвода тепла из алюминия. С кабелем 40см. Для установки на потолок или стену.



6615 linea 0,5 kg

14,4W 24V 1040lm 4000°K

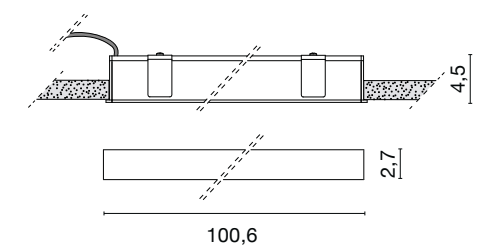

.01 100,2X2,2 cm.

Accessories




0210-100/150/200/300
Cassaforma per calcestruzzo
Wallbox for concrete

Drivers



6616 linea 0,7 kg

21,6W 24V 1560lm 4000°K

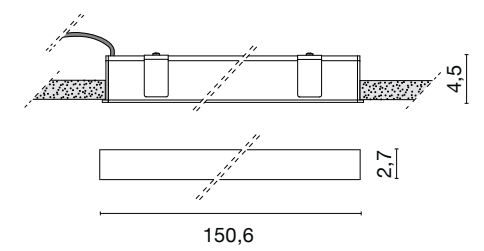

.01 150,2X2,2 cm.



LINEA RGB



design: ABS Studio

Architectural - Lines - Linea



6617 linea RGB 0,5 kg


14,4W 24V

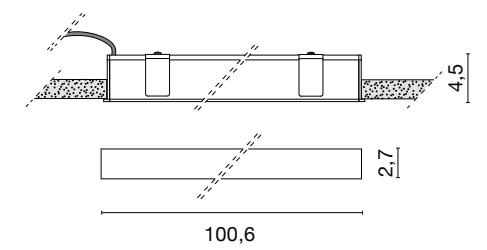

.01 100,2X2,2 cm.

6618 linea RGB 0,7 kg

21,6W 24V

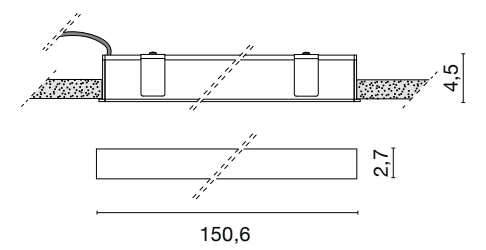

.01 150,2X2,2 cm.



Accessories



0210-100/150/200/300
Cassaforma per calcestruzzo
Wallbox for concrete



0163
IR Sensor



0165
IR Remote Controller




0166
Sinc. Cable

Drivers





0164 Driver RGB 22W (1 Linea) **0167** Driver RGB 120W

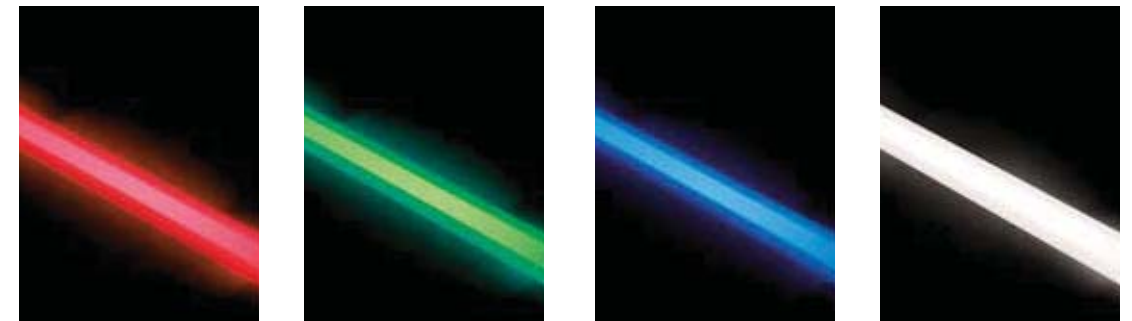





Lunghezze superiori ai 3 metri si ottengono accostando i singoli elementi, il foro d'incasso si calcola con la seguente formula:
Configurations longer than 3 meters can be obtained by putting single fittings side by side in a row, the cutout length can be calculated with the formula hereunder:

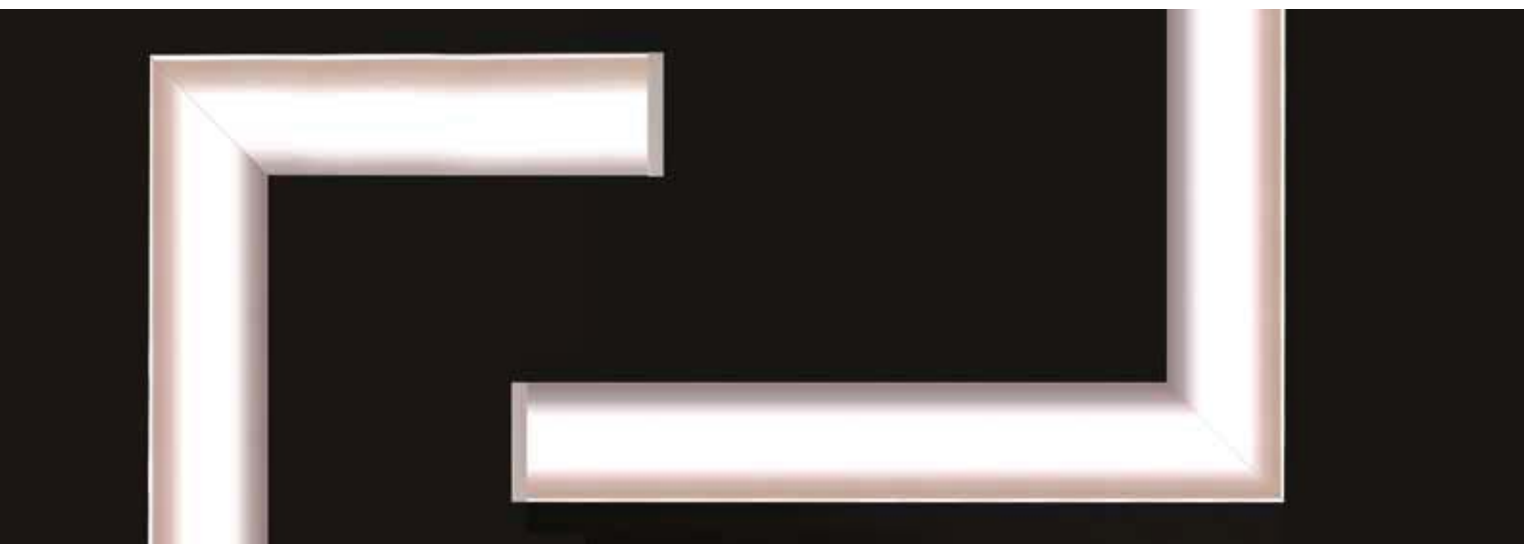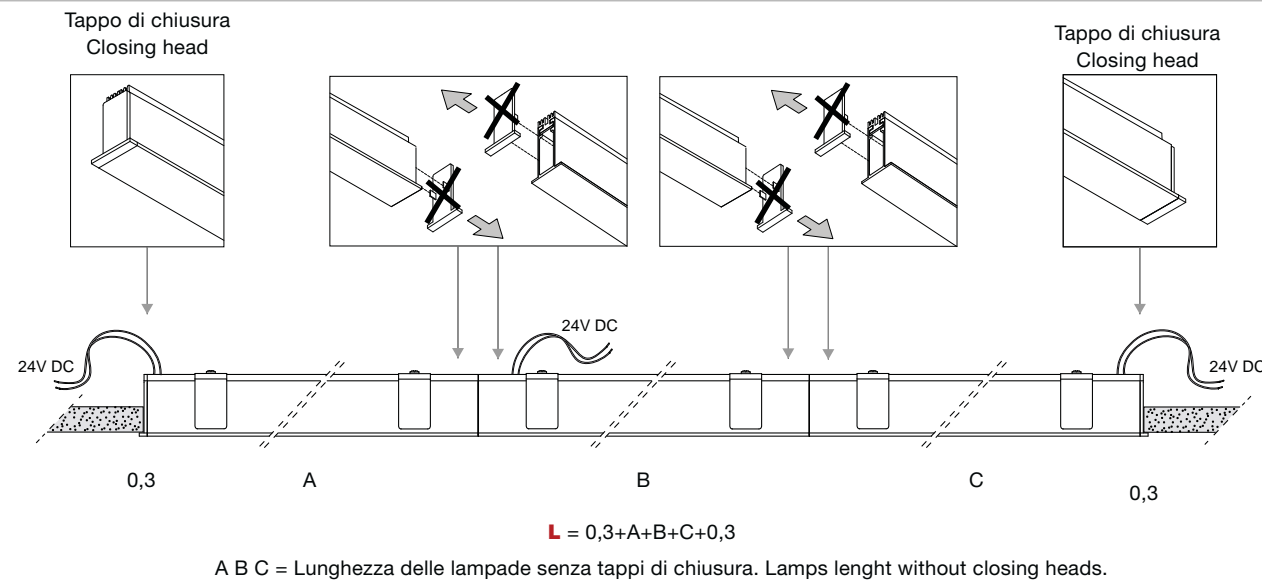Esempi - Examples  2,2xL cm.





Su richiesta sono disponibili soluzioni angolari a 90°
90° angled options are available upon request


Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade comprese di tappi terminali.
N.B. senza tappi: - 1 cm.
Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.
Attention: Without closing heads: - 1cm.


cm.	watt	 cm.	white 4000°K (W)	warm white 3000°K (WW)	
10,6	1,4W	10,2 x 2,2	A6615.01/10/W	A6615.01/10/WW	A6615.01/10/RGB
20,6	2,9W	20,2 x 2,2	A6615.01/20/W	A6615.01/20/WW	A6615.01/20/RGB
30,6	4,3W	30,2 x 2,2	A6615.01/30/W	A6615.01/30/WW	A6615.01/30/RGB
40,6	5,8W	40,2 x 2,2	A6615.01/40/W	A6615.01/40/WW	A6615.01/40/RGB
50,6	7,2W	50,2 x 2,2	A6615.01/50/W	A6615.01/50/WW	A6615.01/50/RGB
60,6	8,6W	60,2 x 2,2	A6615.01/60/W	A6615.01/60/WW	A6615.01/60/RGB
70,6	10,8W	70,2 x 2,2	A6615.01/70/W	A6615.01/70/WW	A6615.01/70/RGB
80,6	11,5W	80,2 x 2,2	A6615.01/80/W	A6615.01/80/WW	A6615.01/80/RGB
90,6	13W	90,2 x 2,2	A6615.01/90/W	A6615.01/90/WW	A6615.01/90/RGB
100,6	14,4W	100,2 x 2,2	6615.01	A6615.01/100/WW	6617.01
110,6	15,4W	110,2 x 2,2	A6615.01/110/W	A6615.01/110/WW	A6615.01/110/RGB
120,6	17,3W	120,2 x 2,2	A6615.01/120/W	A6615.01/120/WW	A6615.01/120/RGB
130,6	18,7W	130,2 x 2,2	A6615.01/130/W	A6615.01/130/WW	A6615.01/130/RGB
140,6	20,1W	140,2 x 2,2	A6615.01/140/W	A6615.01/140/WW	A6615.01/140/RGB
150,6	21,6W	150,2 x 2,2	6616.01	A6615.01/150/WW	6618.01
160,6	23W	160,2 x 2,2	A6615.01/160/W	A6615.01/160/WW	A6615.01/160/RGB
170,6	24,5W	170,2 x 2,2	A6615.01/170/W	A6615.01/170/WW	A6615.01/170/RGB
180,6	25,9W	180,2 x 2,2	A6615.01/180/W	A6615.01/180/WW	A6615.01/180/RGB
190,6	27,4W	190,2 x 2,2	A6615.01/190/W	A6615.01/190/WW	A6615.01/190/RGB
200,6	28,8W	200,2 x 2,2	A6615.01/200/W	A6615.01/200/WW	A6615.01/200/RGB
210,6	30,2W	210,2 x 2,2	A6615.01/210/W	A6615.01/210/WW	A6615.01/210/RGB
220,6	31,7W	220,2 x 2,2	A6615.01/220/W	A6615.01/220/WW	A6615.01/220/RGB
230,6	33,1W	230,2 x 2,2	A6615.01/230/W	A6615.01/230/WW	A6615.01/230/RGB
240,6	34,6W	240,2 x 2,2	A6615.01/240/W	A6615.01/240/WW	A6615.01/240/RGB
250,6	36W	250,2 x 2,2	A6615.01/250/W	A6615.01/250/WW	A6615.01/250/RGB
260,6	37,4W	260,2 x 2,2	A6615.01/260/W	A6615.01/260/WW	A6615.01/260/RGB
270,6	38,9W	270,2 x 2,2	A6615.01/270/W	A6615.01/270/WW	A6615.01/270/RGB
280,6	40,3W	280,2 x 2,2	A6615.01/280/W	A6615.01/280/WW	A6615.01/280/RGB
290,6	41,8W	290,2 x 2,2	A6615.01/290/W	A6615.01/290/WW	A6615.01/290/RGB
300,6	43,2W	300,2 x 2,2	A6615.01/300/W	A6615.01/300/WW	A6615.01/300/RGB

Cassaforma per calcestruzzo - Wallbox for concrete

0210/100
 6x105x5 cm.

0210/150
 6x155x5 cm.

0210/200
 6x205x5 cm.

0210/300
 6x305x5 cm.

