

PATH GROUND

Apparecchio lineare da incasso a terra con LED mid power a luce diffusa per esterni costituito da:

- Struttura in alluminio estruso e pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato satinato antiscivolo sp. 12 mm
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Cassaforma fornita in alluminio pressofuso
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor linear ground recessed, diffuse light, mid power LED luminaire constructed of:

- Painted extruded and die-cast aluminium structure
- Satin tempered glass antiskid diffuser 12 mm
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Die-cast aluminium holder included
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours


X=4 Silver

Diffusore - Diffuser


Codice-Code 00 3810
00 3811
00 3812
00 3813

Classe energetica : vedi pag. 356


Energy class : see page 356




Incasso a terra
Recessed ground version




Doppia entrata cavi di alimentazione
Double power supply cables input




LED
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in transformer




La cassaforma deve essere installata a filo terreno, prevedendo ghiaia di drenaggio per almeno 30 cm.
Ground luminaire. The box must be recessed into the ground providing a drainage-gravel for at least 30 cm



Predisponibile per fila continua
Can be provided for through wiring




Carico massimo:
Kg 1000 a velocità max 30 Km/h
Maximum load: Kg 1000 at 30/Km/h max speed



IK 09

DALI
Su richiesta
On request

1-10
Su richiesta
On request



Simbolo che indica la temperatura superficiale sul vetro T<70°C (dati rilevati a ta di 15°C)
Glass surface temperature T<70°C (ambient temperature data of 15°C)


Temperatura calotta (ta 15°C) Cover's temperature (ta 15°C)	Zona di installazione: Intended usage:
LED <40°C	5

NOTA: zona di installazione definita dalla norma EN 60598-2-13 Allegato A - Vedi pag. 355


Note: intended usage is defined by the standard EN 60598-2-13 Annex A - See pag. 355

OPTIONAL

Codice-Code CN 22
sistema di congiunzione IP68 H₂O STOP a 3 poliper cavo Ø 7÷13 mm
IP68 connecting device H₂O STOP with 3 poles for cables between Ø 7÷13 mm



Codice-Code CN 23
sistema di congiunzione IP68 H₂O STOP a 3 poli, 3 vie per cavo Ø 6÷11 mm
IP68 connecting device H₂O STOP with 3 poles, 3 ways for cables between Ø 6÷11 mm

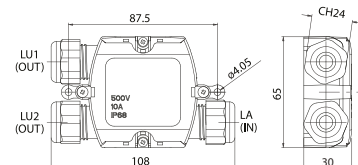

ACCESSORIO / ACCESSORY : art. PT10


Accessorio per mettere a livello più apparecchi in fila continua.
Fitting needed for leveling several appliances in a continuous row.






3814 L 654 mm - 24 LED

3814.664	LED	CRI80	16,8W	2600 lm	4000 K
3814.674	LED	CRI90	16,8W	2200 lm	3000 K

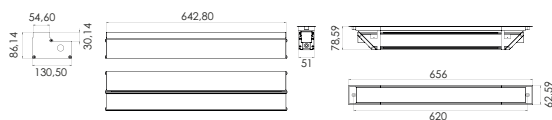


3815 L 940 mm - 36 LED

3815.664	LED	CRI80	25W	3900 lm	4000 K
3815.674	LED	CRI90	25W	3300 lm	3000 K



3816 L 1226 mm - 48 LED

3816.664	LED	CRI80	33,6W	5200 lm	4000 K
3816.674	LED	CRI90	33,6W	4410 lm	3000 K

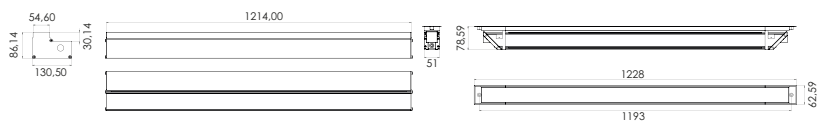

3817 L 1511 mm - 60 LED

3817.664	LED	CRI80	42W	6500 lm	4000 K
3817.674	LED	CRI90	42W	5510 lm	3000 K

