

Serie 65

Mit der Serie 65 wird eine punktgenaue Beleuchtung des Arbeitsplatzes sichergestellt.

Die Leuchten der Serie 65 lassen sich dank des 500 mm langen Schwanenhalses aus Metall präzise ausrichten. Die Leuchten benötigen nur eine kleine Montagefläche und sind mit einem Leuchtenfuß zum Anschrauben oder mit Magnetfuß erhältlich.

Für optimale Lichtverhältnisse sorgt ein kompakter Leuchtenkörper aus Aluminium. Die LEDs garantieren mit 428 lm und einem Abstrahlwinkel von 18° oder 40° eine perfekte Ausleuchtung verschiedener Anwendungen. Die neutrale Lichtfarbe von 5.000 K sorgt für angenehmes Arbeiten und ein Schalter am Leuchtenfuß erhöht den Komfort.


The series 65 ensures precise lighting of the workplace.

The Series 65 luminaires can be exactly aligned thanks to the flexible 500 mm metal tube. The luminaires require only a small mounting surface and are available with a lamp stand for screwing on or with magnetic foot.


Optimum lighting conditions are ensured by a compact aluminum luminaire body. The LEDs guarantee a perfect illumination of different applications with 428 lm and a beam angle of 18 ° or 40 °. The neutral light color of 5,000 K ensures pleasant working and a switch on the lamp base increases comfort.



Anwendungsbeispiel: Fräsmaschine
Application example: milling machine

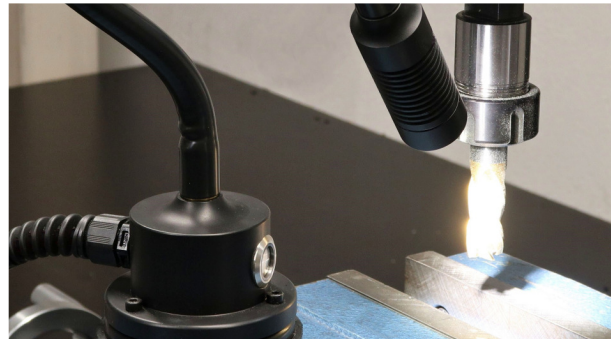



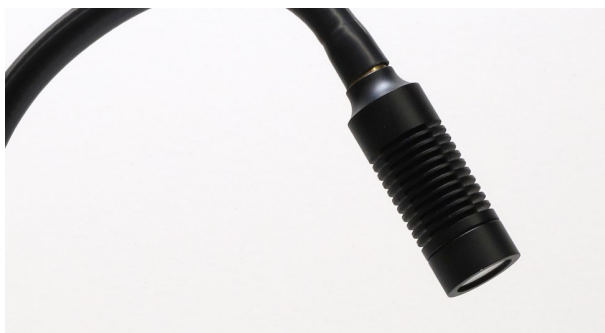

Präzise Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
Precise illumination of the workplace




Kompakter Leuchtenkopf aus Aluminium
Compact light body made of aluminum




Stabiler Standfuß mit integriertem Schalter
Stable base with integrated switch

Art.-no				
6518500104-00	428 lm · 5.000 K · 18°	6 W · 230 V	500 mm Metallschlauch (metal tube)	Nein · No
6518500304-00	428 lm · 5.000 K · 18°	6 W · 230 V	500 mm Metallschlauch (metal tube)	Ja · Yes
6540500104-00	428 lm · 5.000 K · 40°	6 W · 230 V	500 mm Metallschlauch (metal tube)	Nein · No
6540500304-00	428 lm · 5.000 K · 40°	6 W · 230 V	500 mm Metallschlauch (metal tube)	Ja · Yes

Serie 65

 **Hochwertige Arbeitsplatzleuchten mit Aluminiumkörper**
High quality task luminaires with aluminium body

 **LED · 428 lm · 5.000 K · 18° & 40°**

 **6 W**

 **220-240 V**

 **Schlagfest**
Impact

 **Schutzart IP 54**
Protection class IP 54

 **5m H05RN-F 3G1,0 mm² Zuleitung**
5m H05RN-F 3G1,0 mm² cable



Photo:6518500304-00

 Made in Germany  LED A+  CE

Überblick

- Kompakter Leuchtenkopf aus Aluminium
- 500 mm Schwanenhals
- 18° oder 40° Abstrahlwinkel
- Fuß zum Anschrauben oder Magnetfuß
- Präzise Ausleuchtung des Arbeitsplatzes

Overview

- Compact light body
- 500 mm flexible metal tube
- 18° or 40° angle beam
- Foot for screwing on or with magnetic foot.
- Precise illumination of the workplace



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrflux.com/produkte/led-light/serie-65.html>