



70220

Striscia LED flessibile IP65

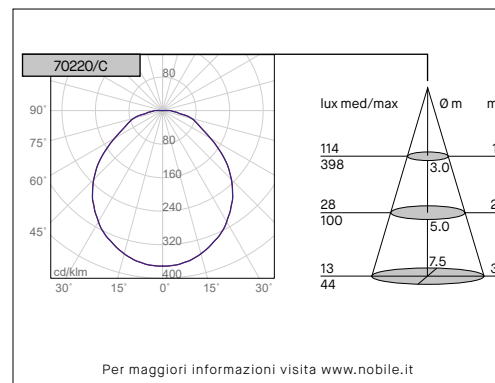

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

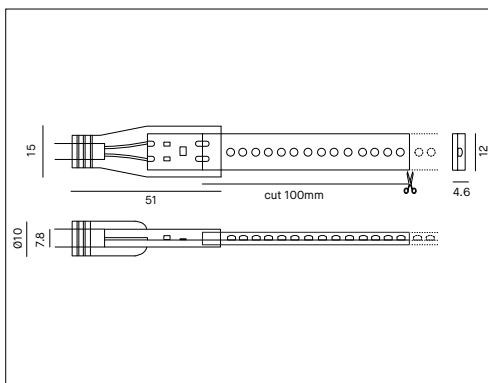

Voci di capitolato

Striscia LED IP65 flessibile. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco in un tubo in silicone trasparente con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5.000mm, 20.000mm, 50.000mm tagliabile ogni 100mm (disponibili tappi di chiusura IP). CRI80, 140 LEDs/m, 120° fascio di luce per un risultato uniforme e senza interruzione di luce. Curvatura orizzontale, raggio min. 60mm. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. 220-230V 50/60Hz.

Montaggio	Tipo di prodotto	Striscia LED flessibile per esterni				
	Tipo di installazione	Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio				
Dimensione	Lunghezza	5000mm, 20.000mm, 50.000mm				
	Profondità	12mm				
	Altezza	4.6mm				
	N. di tagli	50 (5.000mm), 200 (20.000mm), 500 (50.000mm)				
	Lunghezza per taglio	100mm				
	LEDs/m	140				
	LEDs/bobina	700 (5.000mm), 2800 (20.000mm), 7000 (50.000mm)				
Dati elettrici	LED	2835				
	Potenza/m	11W				
	Potenza	55W (5.000mm), 220W (20.000mm), 550W (50.000mm)				
	Tensione di esercizio	220-230V 50/60Hz				
Dati fotometrici	Temperatura di colore CCT	3000K				4000K
	Flusso luminoso nominale	70220/C/05	1300lm	70220/N/05	1400lm	5.000mm
		70220/C/20	1300lm	70220/N/20	1400lm	20.000mm
		70220/C/50	1300lm	70220/N/50	1400lm	50.000mm
	Flusso luminoso reale	70220/C/05	1073lm	70220/N/05	1157lm	5.000mm
		70220/C/20	1073lm	70220/N/20	1157lm	20.000mm
		70220/C/50	1073lm	70220/N/50	1157lm	50.000mm
	Indice di resa cromatica CRI	>80				
	SDCM	3				
	Fascio di luce	120°				
LED Lifetime	50.000 h					
Luce e flessibilità	Distribuzione della luce	Un lato				
	Tipo di curvatura	Orizzontale				
	Raggio di curvatura massimo	60mm				
Garanzia	Garanzia	3 anni				
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-21, EN62471, EN62493, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547, EN55015				

Note

5m ROLL

Accessori inclusi: n.2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura)+ fusibile + n.10 clip di fissaggio + n.20 viti + 30cm cavo di alimentazione.

20m - 50m ROLL

Kit clip e kit tappi non inclusi

DIMMER TRIAC:

utilizzare un dimmer in funzione dell'assorbimento/lunghezza della strip. Il corretto funzionamento è garantito regolando il minimo al 30%

70220

Striscia LED flessibile IP65

Accessori da ordinare separatamente

Code	Descrizione
KIT/LS01/CLIP	Kit composto da n. 10 clip di fissaggio + 20 viti
KIT/LS04/TAPPI	Kit composto da n.2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + fusibile + 30cm cavo di alimentazione
SIL/TUBE	Sigillante siliconico acetico trasparente a norme FDA e MIL, UV resistant



Per una corretta installazione seguire le istruzioni all'interno della confezione

Profili in alluminio ideati per un'adeguata dissipazione

Code	70220	Code	70220	Code	70220
BARRA/STRIP/3E	X	BARRA/STRIP/14	X	PA/01	X
BARRA/STRIP/3H	X	BARRA/STRIP/16	✓	PA/02/S	X
BARRA/STRIP/4	X	BARRA/STRIP/17	✓	PA/03	X
BARRA/STRIP/5	X	BARRA/STRIP/18	X	PA/04	✓
BARRA/STRIP/6	X	BARRA/STRIP/19	X	PA/05	X
BARRA/STRIP/8	X	BARRA/STRIP/22	X	PA/06	✓
BARRA/STRIP/9	X	BARRA/STRIP/23	X	PA/07	✓
BARRA/STRIP/10	X	BARRA/STRIP/24	X	PA/08	X
BARRA/STRIP/11	✓	BARRA/STRIP/25	✓	PA/09	X
BARRA/STRIP/12	✓			PA/10	✓

70230

Striscia LED flessibile IP65

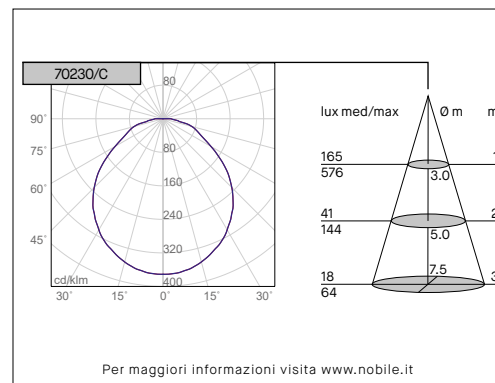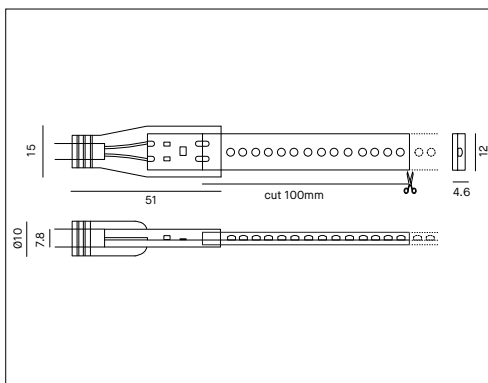

Voci di capitolato



Striscia LED IP65 flessibile. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco in un tubo in silicone trasparente con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5.000mm, 20.000mm, 50.000mm tagliabile ogni 100mm (disponibili tappi di chiusura IP). CRI80, 140 LEDs/m, 120° fascio di luce per un risultato uniforme e senza interruzione di luce. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. 220-230V 50/60Hz.

Montaggio	Tipo di prodotto	Striscia LED flessibile per esterni				
	Tipo di installazione	Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio				
Dimensione	Lunghezza	5000mm, 20.000mm, 50.000mm				
	Profondità	12mm				
	Altezza	4.6mm				
	N. di tagli	50 (5.000mm), 200 (20.000mm), 500 (50.000mm)				
	Lunghezza per taglio	100mm				
	LEDs/m	140				
	LEDs/bobina	700 (5.000mm), 2800 (20.000mm), 7000 (50.000mm)				
Dati elettrici	LED	2835				
	Potenza/m	18W				
	Potenza	90W (5.000mm), 360W (20.000mm), 900W (50.000mm)				
	Tensione di esercizio	220-230V 50/60Hz				
Dati fotometrici	Temperatura di colore CCT	3000K			4000K	mm
	Flusso luminoso nominale	70230/C/05	1880lm	70230/N/05	2045lm	5.000mm
		70230/C/20	1880lm	70230/N/20	2045lm	20.000mm
		70230/C/50	1880lm	70230/N/50	2045lm	50.000mm
	Flusso luminoso reale	70230/C/05	1552lm	70230/N/05	1690lm	5.000mm
		70230/C/20	1552lm	70230/N/20	1690lm	20.000mm
		70230/C/50	1552lm	70230/N/50	1690lm	50.000mm
	Indice di resa cromatica CRI	>80				
	SDCM	3				
	Fascio di luce	120°				
LED Lifetime	50.000 h					
Luce e flessibilità	Distribuzione della luce	Un lato				
	Tipo di curvatura	Verticale				
	Raggio di curvatura massimo	60mm				
Garanzia	Garanzia	3 anni				
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-21, EN62471, EN62493, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547, EN55015				

Note

5m ROLL

Accessori inclusi: n.2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura)+ fusibile + n.10 clip di fissaggio + n.20 viti + 30cm cavo di alimentazione.

20m - 50m ROLL

Kit clip e kit tappi non inclusi

DIMMER TRIAC:

utilizzare un dimmer in funzione dell'assorbimento/lunghezza della strip. Il corretto funzionamento è garantito regolando il minimo al 30%

70230

Striscia LED flessibile IP65

Accessori da ordinare separatamente

Code	Descrizione
KIT/LS01/CLIP	Kit composto da n. 10 clip di fissaggio + 20 viti
KIT/LS04/TAPPI	Kit composto da n.2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + fusibile + 30cm cavo di alimentazione
SIL/TUBE	Sigillante siliconico acetico trasparente a norme FDA e MIL, UV resistant

Per una corretta installazione seguire le istruzioni all'interno della confezione

Profili in alluminio idonei per un'adeguata dissipazione

Code	70230	Code	70230	Code	70230
BARRA/STRIP/3E	X	BARRA/STRIP/14	X	PA/01	X
BARRA/STRIP/3H	X	BARRA/STRIP/16	✓	PA/02/S	X
BARRA/STRIP/4	X	BARRA/STRIP/17	✓	PA/03	X
BARRA/STRIP/5	X	BARRA/STRIP/18	X	PA/04	✓
BARRA/STRIP/6	X	BARRA/STRIP/19	X	PA/05	X
BARRA/STRIP/8	X	BARRA/STRIP/22	X	PA/06	✓
BARRA/STRIP/9	X	BARRA/STRIP/23	X	PA/07	✓
BARRA/STRIP/10	X	BARRA/STRIP/24	X	PA/08	X
BARRA/STRIP/11	✓	BARRA/STRIP/25	✓	PA/09	X
BARRA/STRIP/12	✓			PA/10	✓