
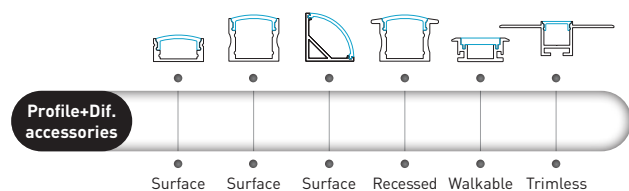
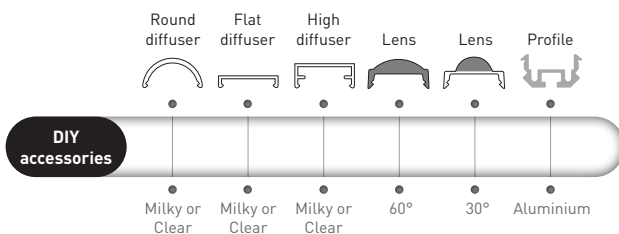



LINEAR FLEX® DIFFUSE

3 MacAdam

- Cove lighting and outdoor application (IP67)
 - Uniform and comfortable light in only 4 mm thickness
 - High visual comfort thanks to its milky silicone body
 - Small dimensions, super slim 4mm
 - Up to 1300lm/m
 - CRI>90 & 3 MacAdam: color quality and stability
 - Dimmable flexible strip
 - It can be cut on size at site
 - Accessories: aluminum profile and quick connectors
- Iluminación de foseados y aplicaciones de exterior (IP67)
 - Luz uniforme y confortable con 4mm de espesor
 - Alto confort visual gracias a su cuerpo opal de silicona
 - Reducidas dimensiones, super slim 4mm
 - Hasta 1300lm/m
 - CRI>90 & 3 MacAdam: calidad y estabilidad de los colores
 - Tiras flexibles dimerizables
 - Se puede cortar a medida en la obra
 - Perfiles de aluminio y conectores rápidos como accesorios

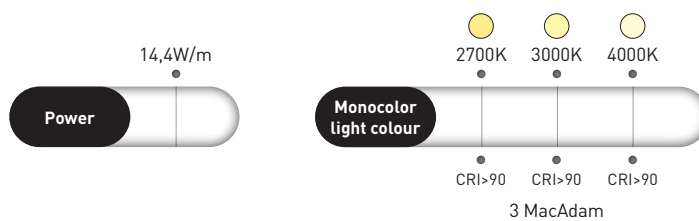


SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS




Linear Flex® Diffuse IP67


Versión	Color (K)	Bin (±K)	CRI*	lm/m (lm)	lm/W (lm)	Nº de LEDs/m	Distancia LEDs (mm)	Unidad Corte (mm)	W/bobina (W)	Longitud (m)	Anchura (mm)	IP	Referencia
14,4 W/m	2700K	50	>90	1100 lm	76	280	3,6	25	72W	5m	12	67	7265023/90/2K7
	3000K	75		1150 lm	80								7265023/90/3K
	4000K	125		1300 lm	90								7265023/90/4K

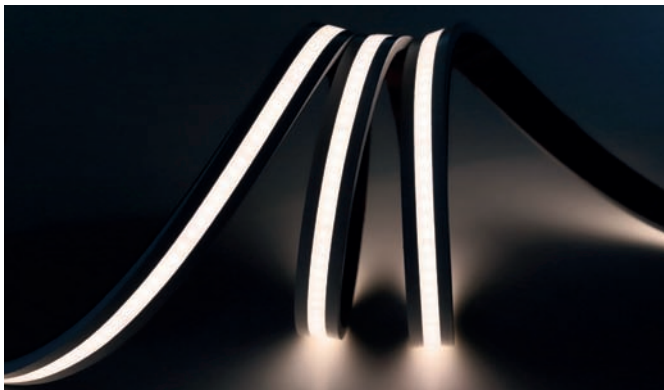


TopFlex

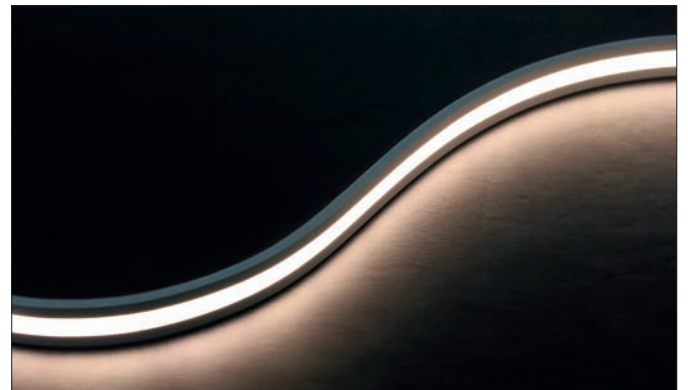

IP67 Waterproof
Impermeable IP67

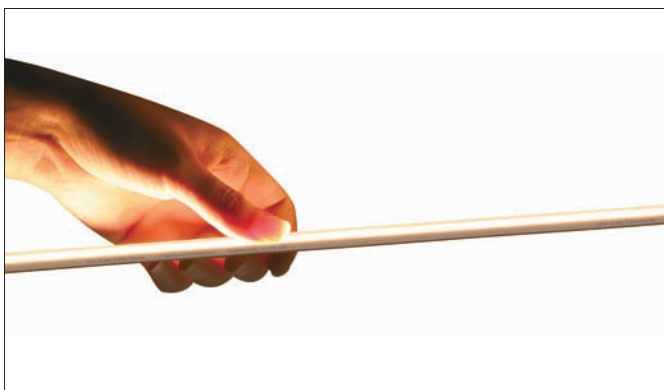

Minimalist design Super Slim 4mm
Diseño minimalista Super Slim 4mm

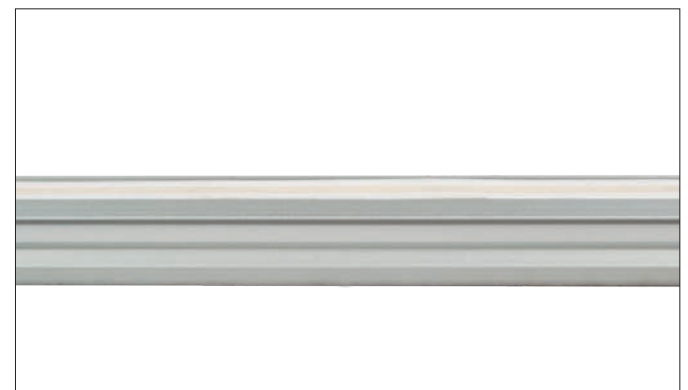


Color temperature conform to **ANSI C78.377A**.
Temperatura de color según normativa **ANSI C78.377A**.

LINEAR FLEX DIFFUSE®


3 MacAdam

MEASURES MEDIDAS

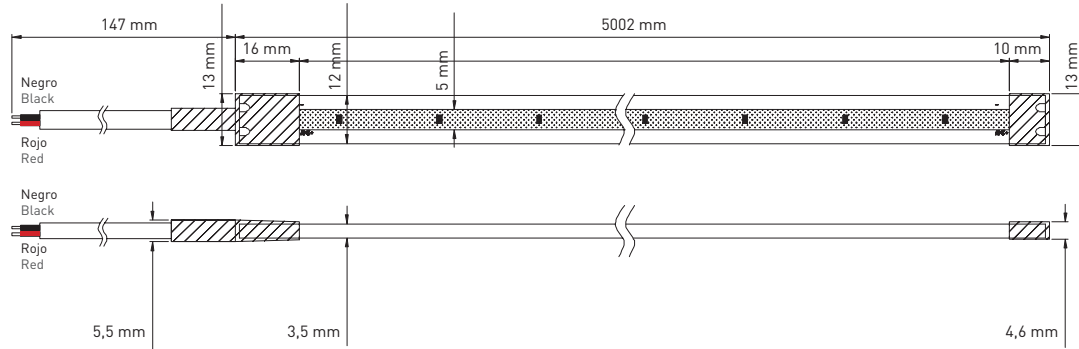

PACK ACCESSORIES PACK ACCESORIOS


		Units	Ref.
1	Cable with end connector Cable con conector final	2	7269901
2	Cable with end connector on both sides Cable con conector final a ambos lados	1	
3	Straight connector Conector recto	1	
4	End cap Tapa final	5	
5	Clips Clips	10	
6	Screw Tornillo	20	
7	Glue Pegamento	1	

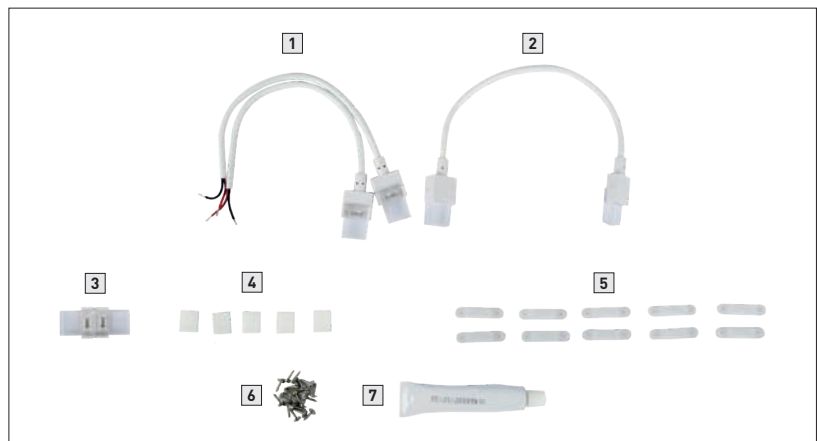

DETAILS DETALLES
















3M adhesive tape
Cinta adhesiva 3M

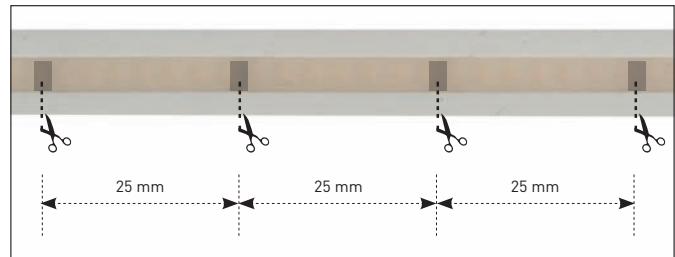

Cut every 25 mm at the black point
Cortar cada 25 mm en el punto negro

ACCESSORIES 2m PROFILE WITH DIFFUSER
ACCESORIOS PERFIL CON DIFUSOR 2m

		Measures Profile (mm)	Mounting type	Strips width LED (mm)	Description	Reference
		17x9x2000	Surface Superficie	máx 12,5	Anodized aluminum profile + PC Opal diffuser (2m) Perfil de aluminio anodizado + Difusor PC Opal (2m)	7269921/C02
					2 end caps, 1 with hole, 1 without hole 2 Tapas finales, 1 con agujero, 1 sin agujero	7269951
					4 stainless steel mounting clips 4 Clips de montaje inox	7269981
		17x15x2000	Surface Superficie	máx 12,5	Anodized aluminum profile + PC Opal diffuser (2m) Perfil de aluminio anodizado + Difusor PC Opal (2m)	7269922/C02
					2 end caps, 1 with hole, 1 without hole 2 Tapas finales, 1 con agujero, 1 sin agujero	7269952
					4 stainless steel mounting clips 4 Clips de montaje inox	7269982
		16x16x2000	Surface Superficie	máx 12	Anodized aluminum profile + PC Opal diffuser (2m) Perfil de aluminio anodizado + Difusor PC Opal (2m)	7269923/C02
					2 end caps, 1 with hole, 1 without hole 2 Tapas finales, 1 con agujero, 1 sin agujero	7269953
					4 stainless steel mounting clips 4 Clips de montaje inox	7269983
		23x15x2000	Recessed Empotrado	máx 12,5	Anodized aluminum profile + PC Opal diffuser (2m) Perfil de aluminio anodizado + Difusor PC Opal (2m)	7269924/C02
					2 end caps, 1 with hole, 1 without hole 2 Tapas finales, 1 con agujero, 1 sin agujero	7269954
					4 stainless steel mounting clips 4 Clips de montaje inox	7269984
		27x11x2000	Recessed and walkable Empotrado y pisable	máx 12,5	Anodized aluminum profile + PC Opal diffuser (2m) Perfil de aluminio anodizado + Difusor PC Opal (2m)	7269925/C02
					2 end caps, 1 with hole, 1 without hole 2 Tapas finales, 1 con agujero, 1 sin agujero	7269955
					4 stainless steel mounting clips 4 Clips de montaje inox	7269985
		55x16x2000	Trimless	máx 12,5	Anodized aluminum profile + PC Opal diffuser (2m) Perfil de aluminio anodizado + Difusor PC Opal (2m)	7269926/C02
					2 end caps, 1 with hole, 1 without hole 2 Tapas finales, 1 con agujero, 1 sin agujero	7269956

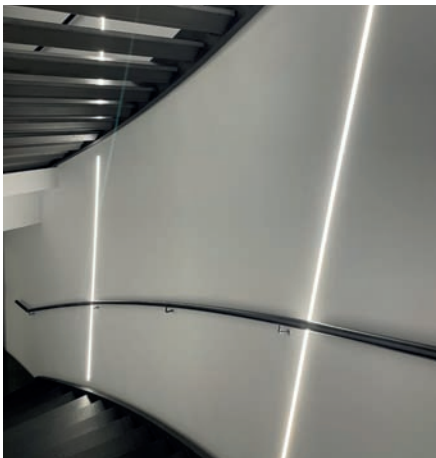


LINEAR FLEX DIFFUSE®

3 MacAdam


ACCESSORIES DIY ACCESORIOS DIY

Choose your diffuser or lens according to your lighting project
Escoje el difusor o lente que se adapte mejor a tu proyecto lumínico


A

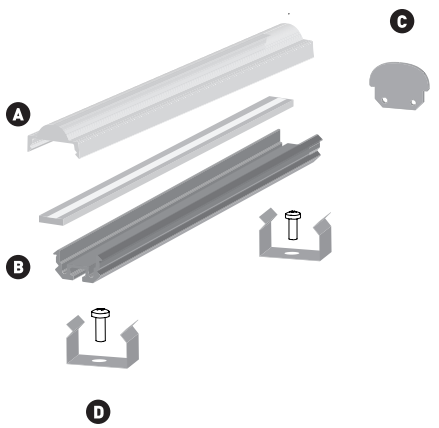


B













C










D

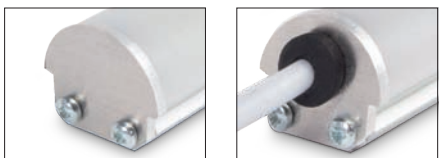













**A Diffusers and lens
Difusores y lentes**

<p>Flat diffuser</p>  Opal  Clear	<p>Round diffuser</p>  Opal  Clear	<p>High diffuser</p>  Opal  Clear	<p>Lens 30°</p>  Opal  Clear
<p>B Aluminium profile Perfil de aluminio</p> 			
<p>C End caps Tapas finales</p> 			













**D Brackets
Soportes**

<p>Clip</p> 		<p>15° Bracket Soporte 15°</p> 	<p>30° Bracket Soporte 30°</p> 	<p>45° Bracket Soporte 45°</p> 		
--	---	--	--	--	---	---

		<p>Al. Profile + Clip + Flat milky cover. Perfil AL. + Clip + Cubierta plana opal.</p>
		<p>Al. Profile + Clip + High milky cover. Perfil AL. + Clip + Cubierta opal alta.</p>
		<p>Al. Profile + Clip + Round clear cover. Perfil AL. + Clip + Cubierta redonda transparente.</p>
		<p>Al. Profile + Clip + 60° Lens. Perfil AL. + Clip + Lente 60°.</p>
		<p>Al. Profile + Clip + 30° Lens. Perfil AL. + Clip + Lente 30°.</p>
		<p>Al. Profile + Clip. Perfil AL. + Clip.</p>

DETAILS
DETALLES


POWER WIRE TABLE COMPATIBLE WITH DIFFUSERS, LENS & END CAPS
TABLA DE CABLES ALIMENTACIÓN COMPATIBLES CON DIFUSORES, LENTES Y TAPAS FINALES

							
Round milky cover Cubierta opal redonda	Round clear cover Cubierta redonda transparente	High milky cover Cubierta opal alta	High clear cover Cubierta alta transparente	Flat milky cover Cubierta plana opal	Flat clear cover Cubierta plana transparente	30° lens Lente 30° (diffuser light)	60° lens Lente 60° (diffuser light)
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
							



Desde 1911 restaurant
Madrid, Spain

MONOCOLOR CONNECTIONS CONEXIONES MONOCOLOR

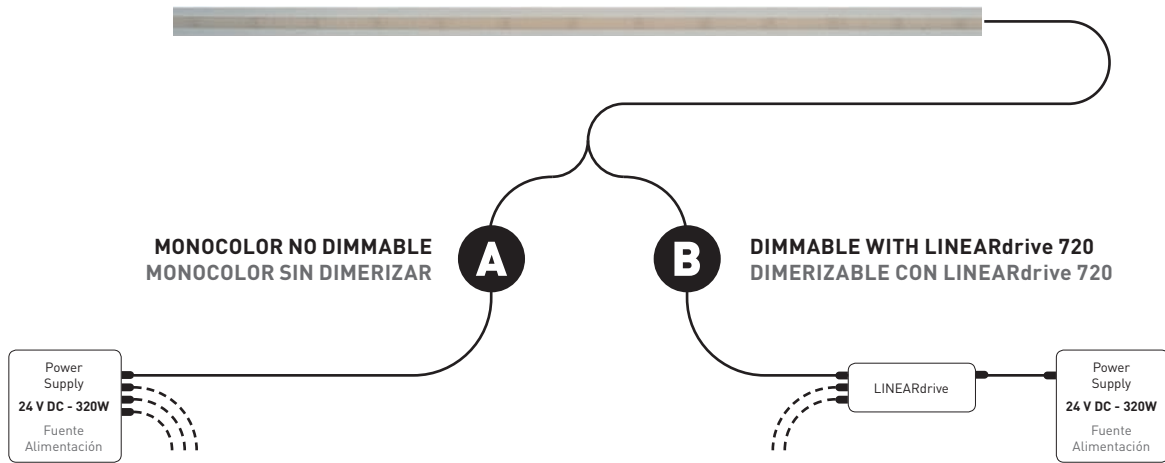

A

MONOCOLOR NO DIMMABLE MONOCOLOR SIN DIMERIZAR

Below you see the maximum reels which can be connected in parallel to the 24 V DC - 320W power supply.
Maximum 5 m from the power supply to the first reel connection.

Ver tabla adjunta para número máximo de bobinas conectadas en paralelo a fuente de alimentación de 24 V DC - 320W.
Máximo 5 m desde la fuente de alimentación a la primera bobina.

B

DIMMABLE WITH LINEARdrive 720 DIMERIZABLE CON LINEARdrive 720

Below you see the maximum reels which can be connected in parallel to the LINEARdrive 720 (PSU 24 V DC - 320W).
Maximum 5 m from the power supply to the first reel connection.

Ver tabla adjunta para número máximo de bobinas conectadas en paralelo a LINEARdrive 720 (PSU 24 V DC - 320W).
Máximo 5 m desde la fuente de alimentación a la primera bobina.


MAXIMUM REELS CONNECTION TABLE TABLA CON MÁXIMO DE BOBINAS CONECTADAS

(with a 24 V DC - 320W power supply)
(con fuente de alimentación de 24 V DC - 320W)


REAL POWER	REAL LENGHT	MAX. Nº REELS
72W	5 m	4

Values calculated without considering voltage drop.
Datos calculados sin caída de tensión.

MONOCOLOR SIN DIMERIZAR MONOCOLOR NO DIMMABLE

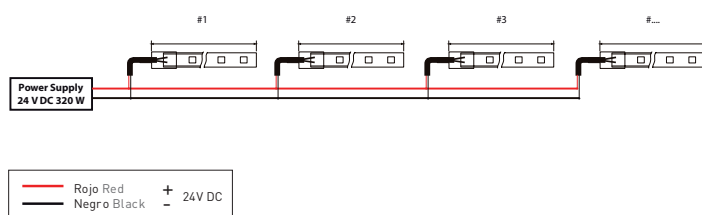


MONOCOLOR DIMERIZABLE MONOCOLOR DIMMABLE

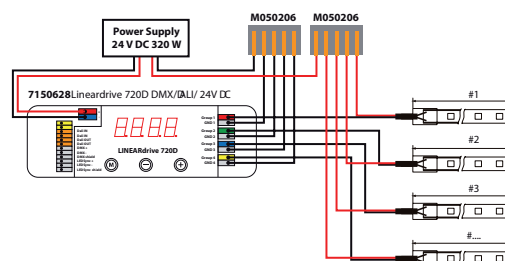

REFERENCES
REFERENCIAS

Linear Flex® Diffuse	14,4W/m	72W/5m	IP67	2700K	7265023/90/2K7	Pack accessories	Cable with end connector (2 units)		7269901
				3000K	7265023/90/3K		Cable with end connector on both sides (1 unit)		
				4000K	7265023/90/4K		Straight connector (1 unit)	End cap (5 units)	
							Screw (20 units)	Clips (10 units)	
							Glue (1 unit)		


ACCESSORIES DIY REFERENCES
REFERENCIAS DIY ACCESORIOS

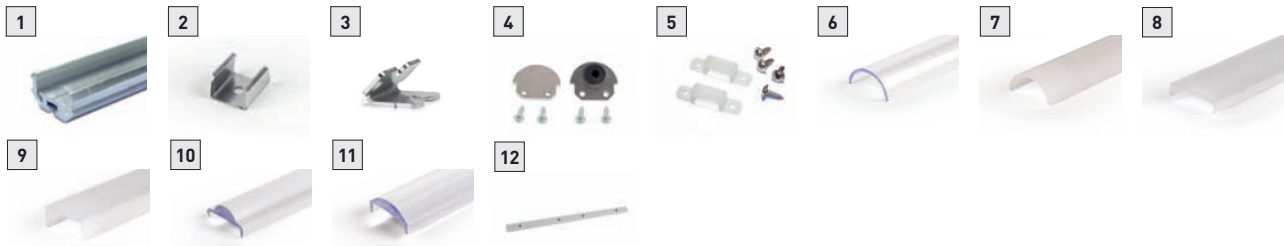

8010400/C12	Aluminium profile for lens	Perfil aluminio para lente	1
M050328	Thermal conductive tape (25m)	Cinta termoconductora (25m)	
M170023	Mounting inox clips for aluminium profile	Clips inox de sujeción para perfil aluminio	2
M170040	Bracket 15°	Soporte 15°	
M170041	Bracket 30°	Soporte 30°	
M170028	Bracket 45°	Soporte 45°	3
7259100/C12	2 end cap kit for round diffuser & lens (30°/60°)	*Kit 2 tapas finales para lentes (30°/60°) y para difusor circular	4
M050337	Mounting clips 12 mm 10 u.	Clips sujeción 12 mm 10 u.	5
M130367/C01	Round clear cover for aluminium profile	Difusor circular transparente para perfil aluminio	6
M130367/C02	Round milky diffuser for aluminium profile	Difusor circular opal para perfil aluminio	7
M130342/C01	30° clear lens for aluminium profile	Lente transparente 30° para perfil aluminio	10
M130343/C01	60° clear lens for aluminium profile	Lente transparente 60° para perfil aluminio	11
7259101/C12	2 end cap kit for flat diffuser	*Kit 2 tapas finales para difusor plano	
M130368/C01	Flat clear cover for aluminium profile	Difusor plano transparente para perfil aluminio	
M130368/C02	Flat milky diffuser for aluminium profile	Difusor plano opal para perfil aluminio	8
7259102/C12	2 end cap kit for high diffuser	*Kit 2 tapas finales para difusor alto	
M130369/C01	High clear diffuser for aluminium profile	Difusor alto y transparente para perfil aluminio	
M130369/C02	High milky diffuser for aluminium profile	Difusor alto y opal para perfil aluminio	9
7259110/C12	Mechanical junction between aluminium profiles	Unión mecánica entre perfiles de aluminio	12

Power supply see page 318 Fuentes alimentación ver página 318

ACCESSORIES 2m PROFILE WITH DIFFUSER REFERENCES
REFERENCIAS ACCESORIOS PERFIL CON DIFUSOR 2m

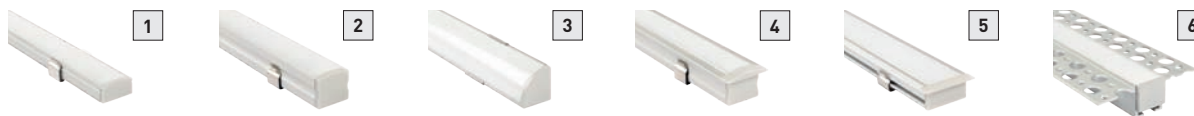

7269921/C02	Anodized aluminum profile + PC Opal diffuser (2m)	Perfil de aluminio anodizado + Difusor PC Opal (2m)	1
7269951	2 end caps, 1 with hole, 1 without hole	2 Tapas finales, 1 con agujero, 1 sin agujero	
7269981	4 stainless steel mounting clips	4 Clips de montaje inox	
7269922/C02	Anodized aluminum profile + PC Opal diffuser (2m)	Perfil de aluminio anodizado + Difusor PC Opal (2m)	2
7269952	2 end caps, 1 with hole, 1 without hole	2 Tapas finales, 1 con agujero, 1 sin agujero	
7269982	4 stainless steel mounting clips	4 Clips de montaje inox	
7269923/C02	Anodized aluminum profile + PC Opal diffuser (2m)	Perfil de aluminio anodizado + Difusor PC Opal (2m)	3
7269953	2 end caps, 1 with hole, 1 without hole	2 Tapas finales, 1 con agujero, 1 sin agujero	
7269983	4 stainless steel mounting clips	4 Clips de montaje inox	
7269924/C02	Anodized aluminum profile + PC Opal diffuser (2m)	Perfil de aluminio anodizado + Difusor PC Opal (2m)	4
7269954	2 end caps, 1 with hole, 1 without hole	2 Tapas finales, 1 con agujero, 1 sin agujero	
7269984	4 stainless steel mounting clips	4 Clips de montaje inox	
7269925/C02	Anodized aluminum profile + PC Opal diffuser (2m)	Perfil de aluminio anodizado + Difusor PC Opal (2m)	5
7269955	2 end caps, 1 with hole, 1 without hole	2 Tapas finales, 1 con agujero, 1 sin agujero	
7269985	4 stainless steel mounting clips	4 Clips de montaje inox	
7269926/C02	Anodized aluminum profile + PC Opal diffuser (2m)	Perfil de aluminio anodizado + Difusor PC Opal (2m)	6
7269956	2 end caps, 1 with hole, 1 without hole	2 Tapas finales, 1 con agujero, 1 sin agujero	