


STEP PROFILES

- Step lighting profiles
 - Lineal light, dots light and riser illumination types
 - 12V and 24V types
 - Available standard model or ADA compliant
 - Black anodized profile with anti-slip polymer
 - Ready made profiles or in components
 - Accessories: blind profiles, emergency lighting power supply and aisle number plate
 - Applications: cinemas, theaters, auditoriums, etc.
- Perfiles para iluminación de escalones
 - Modelos con iluminación lineal, por puntos y contrahuella
 - Modelos 12V y 24V
 - Disponible en modelo estándar o según norma ADA
 - Perfil de aluminio anodizado negro con goma antideslizante
 - Perfiles montados a medida o por componentes
 - Accesorios: perfiles ciegos, fuente alimentación emergencia y numerador de pasillos
 - Aplicaciones: cines, teatros, auditorios, etc.


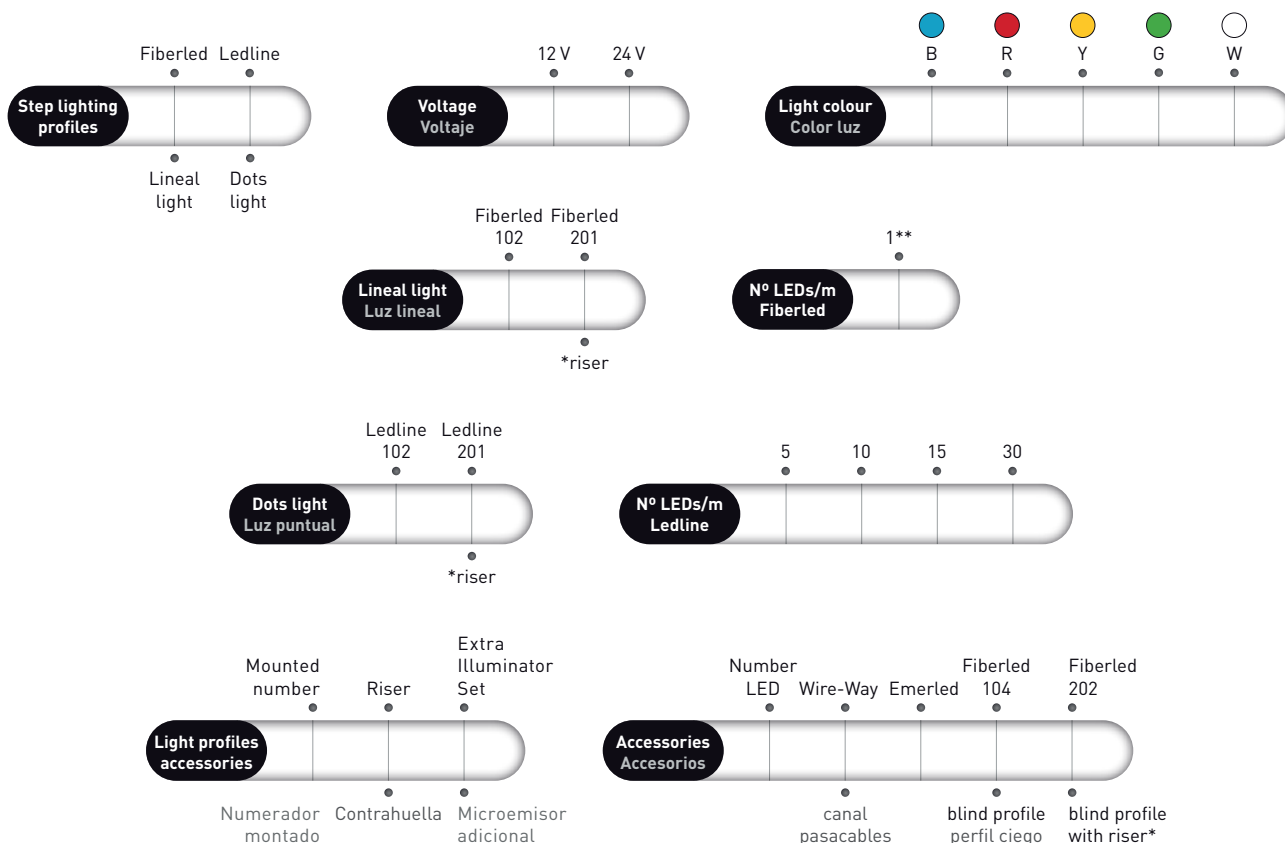


* Optional riser illumination (2, 4 or 8 LEDs/m). Iluminación de contrahuella opcional (2, 4 or 8 LEDs/m).
 ** 2 LEDs recommended for profiles longer than 120 cm. 2 LEDs recomendados para perfiles de más de 120 cm.



SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS

| | | | | | | |
|------|------------------|--|---------------|------------------|--|--|
| IP20 | 12V DC 24V DC | | AL Housing | ADA Compliant | | |
|------|------------------|--|---------------|------------------|--|--|


| FIBERLED | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------|-----|--------------|---|---|---|---|---------------------------------------|
| | Application | Measures (mm) | Weight (kg/m) | Nº of LEDs / m | W/m | | Light colour | | | | | Optional riser Opción contrahuella |
| | | | | | 12V | 24V | | | | | | |
| Fiberled 102 | step escalón | 73,6 x 22 | 0,89 | 1 | 0,25 | 0,5 | x | x | x | x | x | - |
| Fiberled 201 | step escalón | 73,6 x 40 | 1,16 | 1 | 0,25 | 0,5 | x | x | x | x | x | 2, 4 or 8 LEDs/m |



| LEDLINE | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-----|-----|--------------|---------|---------|---|---|---------------------------------------|---|---|------------------|
| | Application | Measures (mm) | Weight (kg/m) | Nº of LEDs / m | W/m | | Light colour | | | | | Optional riser Opción contrahuella | | | |
| | | | | | 12V | 24V | | | | | | | | | |
| Ledline 102 | step escalón | 73,6 x 22 | 0,89 | 5 | 10 | 15 | 30 | Consult | Consult | x | x | x | x | x | - |
| Ledline 201 | step escalón | 73,6 x 40 | 1,16 | 5 | 10 | 15 | 30 | Consult | Consult | x | x | x | x | x | 2, 4 or 8 LEDs/m |




| ACCESSORIES | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------------|------|-----|--------------|---|---|---|---|---------------------------------------|
| | Application | Measures (mm) | Weight (kg/m) | Material | Nº of LEDs | W/m | | Light colour | | | | | Optional riser Opción contrahuella |
| | | | | | | 12V | 24V | | | | | | |
| Numbered 70 | floor suelo | 70 x 70 x 5 | 0,08 | PVC | 1 | 0,25 | 0,5 | x | x | x | x | x | - |
| Numbered 110 | floor suelo | 110 x 110 x 5 | 0,09 | PVC | 1 | 0,25 | 0,5 | x | x | x | x | x | - |
| Fiberled 104 | step escalón | 73,6 x 22 | 0,89 | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fiberled 202 | step escalón | 73,6 x 40 | 1,16 | Aluminium | - | - | - | x | x | x | x | x | 2, 4 or 8 LEDs/m |
| Wire-Way | step escalón | 57 x 13 | 0,03 | PVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



Emerled


More info p.305



Numbered




Wire-Way



STEP PROFILES

COMPLETE READY SYSTEM - REFERENCES SISTEMA COMPLETO - REFERENCIAS

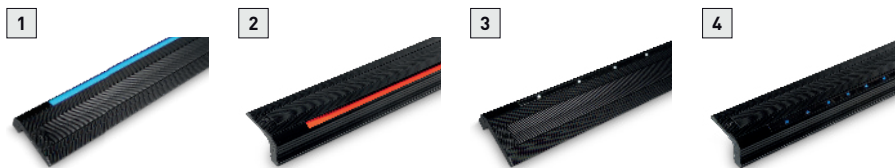

| | | | | | | |
|---------------------|-----|---------------|-----------|--|-------------|---|
| Fiberled 102 | 12V | Standard | | Black anodized profile with anti-slip polymer (1m) Perfil anodizado en negro con goma antideslizante (1m) | 7020200/C.. | 1 |
| | 24V | Standard | | | 7020210/C.. | |
| | 12V | ADA compliant | Norma ADA | | 7020201/C.. | |
| | 24V | ADA compliant | Norma ADA | | 7020211/C.. | |

| | | | | | | |
|---------------------|-----|---------------|-----------|---|-------------|---|
| Fiberled 201 | 12V | Standard | | Black anodized profile with anti-slip polymer (1m) *Option: riser illumination Perfil anodizado en negro con goma antideslizante (1m) *Opción: iluminación de contrahuella | 7020500/C.. | 2 |
| | 24V | Standard | | | 7020510/C.. | |
| | 12V | ADA compliant | Norma ADA | | 7020501/C.. | |
| | 24V | ADA compliant | Norma ADA | | 7020511/C.. | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|---------------|-----------|---|-------------|---|-------------|
| Ledline 102 | 12V | Standard | 5 LEDs | Black anodized profile with anti-slip polymer and electronic module (1m) Perfil anodizado en negro con goma antideslizante y módulo electrónico (1m) | 7090200/C.. | 3 | |
| | 12V | Standard | 10 LEDs | | 7090201/C.. | | |
| | 12V | Standard | 15 LEDs | | 7090202/C.. | | |
| | 12V | Standard | 30 LEDs | | 7090203/C.. | | |
| | 24V | Standard | 5 LEDs | | 7090220/C.. | | |
| | 24V | Standard | 10 LEDs | | 7090221/C.. | | |
| | 24V | Standard | 15 LEDs | | 7090222/C.. | | |
| | 24V | Standard | 30 LEDs | | 7090223/C.. | | |
| | 12V | ADA compliant | Norma ADA | | 5 LEDs | | 7090206/C.. |
| | 12V | ADA compliant | Norma ADA | | 10 LEDs | | 7090207/C.. |
| | 12V | ADA compliant | Norma ADA | | 15 LEDs | | 7090208/C.. |
| | 24V | ADA compliant | Norma ADA | | 5 LEDs | | 7090225/C.. |
| | 24V | ADA compliant | Norma ADA | | 10 LEDs | | 7090226/C.. |
| | 24V | ADA compliant | Norma ADA | | 15 LEDs | | 7090227/C.. |
| | 24V | ADA compliant | Norma ADA | | 30 LEDs | | 7090228/C.. |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|---------------|-----------|--|-------------|---|-------------|
| Ledline 201 | 12V | Standard | 5 LEDs | Black anodized profile with anti-slip polymer, and electronic module (1m) *Option: riser illumination Perfil anodizado en negro con goma antideslizante, y módulo electrónico (1m) *Opción: iluminación de contrahuella | 7090300/C.. | 4 | |
| | 12V | Standard | 10 LEDs | | 7090301/C.. | | |
| | 12V | Standard | 15 LEDs | | 7090302/C.. | | |
| | 12V | Standard | 30 LEDs | | 7090303/C.. | | |
| | 24V | Standard | 5 LEDs | | 7090320/C.. | | |
| | 24V | Standard | 10 LEDs | | 7090321/C.. | | |
| | 24V | Standard | 15 LEDs | | 7090322/C.. | | |
| | 24V | Standard | 30 LEDs | | 7090323/C.. | | |
| | 12V | ADA compliant | Norma ADA | | 5 LEDs | | 7090305/C.. |
| | 12V | ADA compliant | Norma ADA | | 10 LEDs | | 7090306/C.. |
| | 12V | ADA compliant | Norma ADA | | 15 LEDs | | 7090307/C.. |
| | 12V | ADA compliant | Norma ADA | | 30 LEDs | | 7090308/C.. |
| | 24V | ADA compliant | Norma ADA | | 5 LEDs | | 7090325/C.. |
| | 24V | ADA compliant | Norma ADA | | 10 LEDs | | 7090326/C.. |
| | 24V | ADA compliant | Norma ADA | | 15 LEDs | | 7090327/C.. |
| | 24V | ADA compliant | Norma ADA | | 30 LEDs | | 7090328/C.. |

* The electronic module for the riser illumination must be ordered separately
* El módulo electrónico para la iluminación de la contrahuella debe pedirse por separado

Also available in silver-grey anodized
También disponible en gris-plata anodizado

Possibility to cut to needed size, max. 2m
Posibilidad de cortar a medida, máx. 2m


Complete reference with color number
Complete la referencia con el número del color



| | | |
|-------|--------|----------|
| ...09 | Blue | Azul |
| ...03 | Red | Rojo |
| ...07 | Yellow | Amarillo |
| ...08 | Green | Verde |
| ...02 | White | Blanco |

For more information you can consult our Safety & Decorative Lighting catalogue
Para más información puede consultar nuestro catálogo de Balizamiento de Seguridad e Iluminación Decorativa

LIGHT PROFILE ACCESSORIES REFERENCES REFERENCIAS ACCESORIOS PARA PERFIL

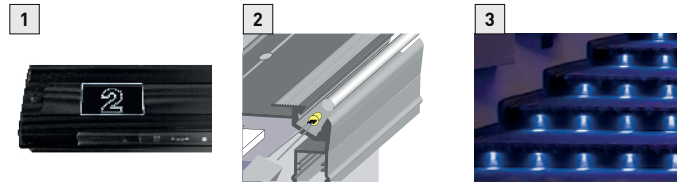

| Fiberled 102 / 201 - Ledline 102 / 201 | | Fiberled 102 / 201 - Ledline 102 / 201 | | |
|--|---|--|--|---|
| 8040101/C.. | Mounted deep engraved number plate with miniature illuminator set 12V DC. Only up two digits or letters (1un) | Numerador fresado montado con conjunto microemisor 12V DC. Máximo 2 dígitos o letras (1un) | | 1 |
| 8040102/C.. | Mounted deep engraved number plate with miniature illuminator set 24V DC. Only up two digits or letters (1un) | Numerador fresado montado con conjunto microemisor 24V DC. Máximo 2 dígitos o letras (1un) | | |
| Fiberled 102 / 201 | | Fiberled 102 / 201 | | |
| 8060101/C.. | **Mounted Extra-Illuminator Set 12V DC (1un) | **Microemisor adicional montado 12V DC (1un) | | 2 |
| 8060102/C.. | **Mounted Extra-Illuminator Set 24V DC (1un) | **Microemisor adicional montado 24V DC (1un) | | |
| Fiberled 201 / 202 - Ledline 201 | | Fiberled 201 / 202 - Ledline 201 | | |
| 8070201/C.. | Mounted electronic module for riser - 2 LEDs/m 12V DC (1m) | Módulo electrónico montado para contrahuella - 2 LEDs/m 12V DC (1m) | | 3 |
| 8070202/C.. | Mounted electronic module for riser - 2 LEDs/m 24V DC (1m) | Módulo electrónico montado para contrahuella - 2 LEDs/m 24V DC (1m) | | |
| 8070203/C.. | Mounted electronic module for riser - 4 LEDs/m 12V DC (1m) | Módulo electrónico montado para contrahuella - 4 LEDs/m 12V DC (1m) | | |
| 8070204/C.. | Mounted electronic module for riser - 4 LEDs/m 24V DC (1m) | Módulo electrónico montado para contrahuella - 4 LEDs/m 24V DC (1m) | | |
| 8070205/C.. | Mounted electronic module for riser - 8 LEDs/m 12V DC (1m) | Módulo electrónico montado para contrahuella - 8 LEDs/m 12V DC (1m) | | |
| 8070206/C.. | Mounted electronic module for riser - 8 LEDs/m 24V DC (1m) | Módulo electrónico montado para contrahuella - 8 LEDs/m 24V DC (1m) | | |

** Recommended for profiles longer than 120 cm Recomendado para perfiles de más de 120 cm

ACCESSORIES REFERENCES REFERENCIAS ACCESORIOS



| | | | | |
|-------------|--|---|--|---|
| 8040221/C.. | NUMBERLED engraved 110x110 mm - 12V DC | NUMBERLED grabado 110x110 mm - 12V DC | | 1 |
| 8040222/C.. | NUMBERLED engraved 110x110 mm - 24V DC | NUMBERLED grabado 110x110 mm - 24V DC | | |
| 8040321/C.. | NUMBERLED engraved 70x70 mm - 12V DC | NUMBERLED grabado 70x70 mm - 12V DC | | |
| 8040322/C.. | NUMBERLED engraved 70x70 mm - 24V DC | NUMBERLED grabado 70x70 mm - 24V DC | | |
| M130219/C13 | WIRE-WAY Cover profile in black polymer | WIRE-WAY Perfil tapa en polímero negro | | 2 |
| M130218 | WIRE-WAY Semi-rigid base profile in black polymer | WIRE-WAY Perfil base semi-rígido en polímero negro | | 3 |
| M130214 | WIRE-WAY wide endcap right E-102 | WIRE-WAY Tapa lateral derecha E-102 | | |
| M130215 | WIRE-WAY wide endcap left E-102 | WIRE-WAY Tapa lateral izquierda E-102 | | 4 |
| M130216 | WIRE-WAY wide endcap right E-201 | WIRE-WAY Tapa lateral derecha E-201 | | |
| M130217 | WIRE-WAY wide endcap left E-201 | WIRE-WAY Tapa lateral izquierda E-201 | | |
| 3080205 | EMERLED - 12V Emergency lighting power supply 150 W (1 h. and 1 min. autonomy) | EMERLED - Fuente de alimentación 12V para iluminación de emergencia 150W (1h. y 1 min. de autonomía) | | 5 |
| 3080206 | EMERLED - 24V Emergency lighting power supply 150 W (1 h. and 1 min. autonomy) | EMERLED - Fuente de alimentación 24V para iluminación de emergencia 150W (1h. y 1 min. de autonomía) | | |
| 3090463 | IP20 Power supply 150W 12V DC (159x97x30 mm) | Fuente alimentación 150W 12V DC IP20 (159x97x30 mm) | | 6 |
| 3090483 | IP20 Power supply 150W 24V DC (159x97x30 mm) | Fuente alimentación 150W 24V DC IP20 (159x97x30 mm) | | |
| 7020400 | FIBERLED 104 - Black anodized profile with anti-slip polymer Standard version (1m) | FIBERLED 104 - Perfil anodizado en negro con goma antideslizante Versión Standard (1m) | | 7 |
| 7020401 | FIBERLED 104 - Black anodized profile with anti-slip polymer ADA compliant (1m) | FIBERLED 104 - Perfil anodizado en negro con goma antideslizante Norma ADA (1m) | | |
| 7020600 | FIBERLED 202 - Black anodized profile with anti-slip polymer Standard version (1m) | FIBERLED 202 - Perfil anodizado en negro con goma antideslizante Versión Standard (1m) | | 8 |
| 7020601 | FIBERLED 202 - Black anodized profile with anti-slip polymer ADA compliant (1m). *Option: riser illumination | FIBERLED 202 - Perfil anodizado en negro con goma antideslizante Norma ADA (1m). *Opción: iluminación de contrahuella | | |

* The electronic module for the riser illumination must be ordered separately


* El módulo electrónico para la iluminación de la contrahuella debe pedirse por separado

STEP PROFILES


MEASURES STEP LIGHTING PROFILES MEDIDAS PERFILES PARA ESCALÓN

FIBERLED

Fiberled 102

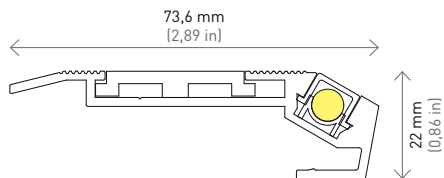


Fiberled 201

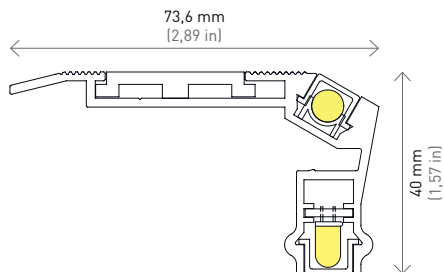


LEDLINE

Ledline 102

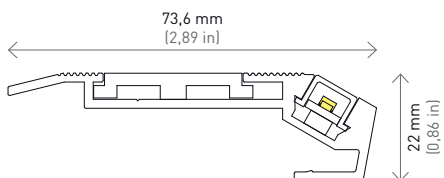


Ledline 201

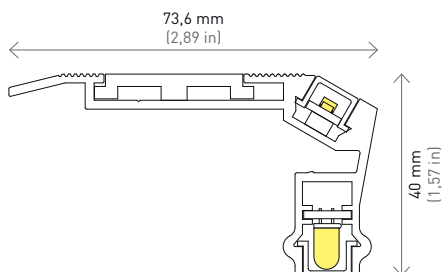


ACCESORIES


Fiberled 104

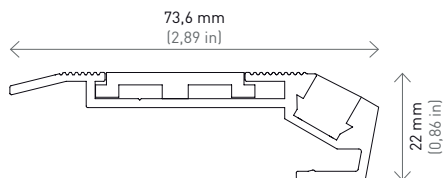


Fiberled 202

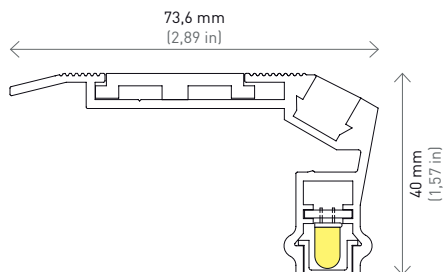

Wire-Way

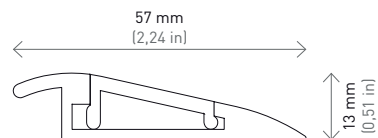

Emerled

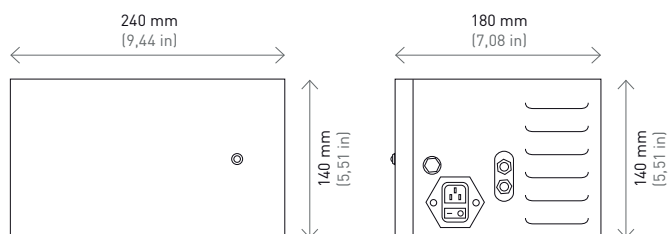

Numberled

