
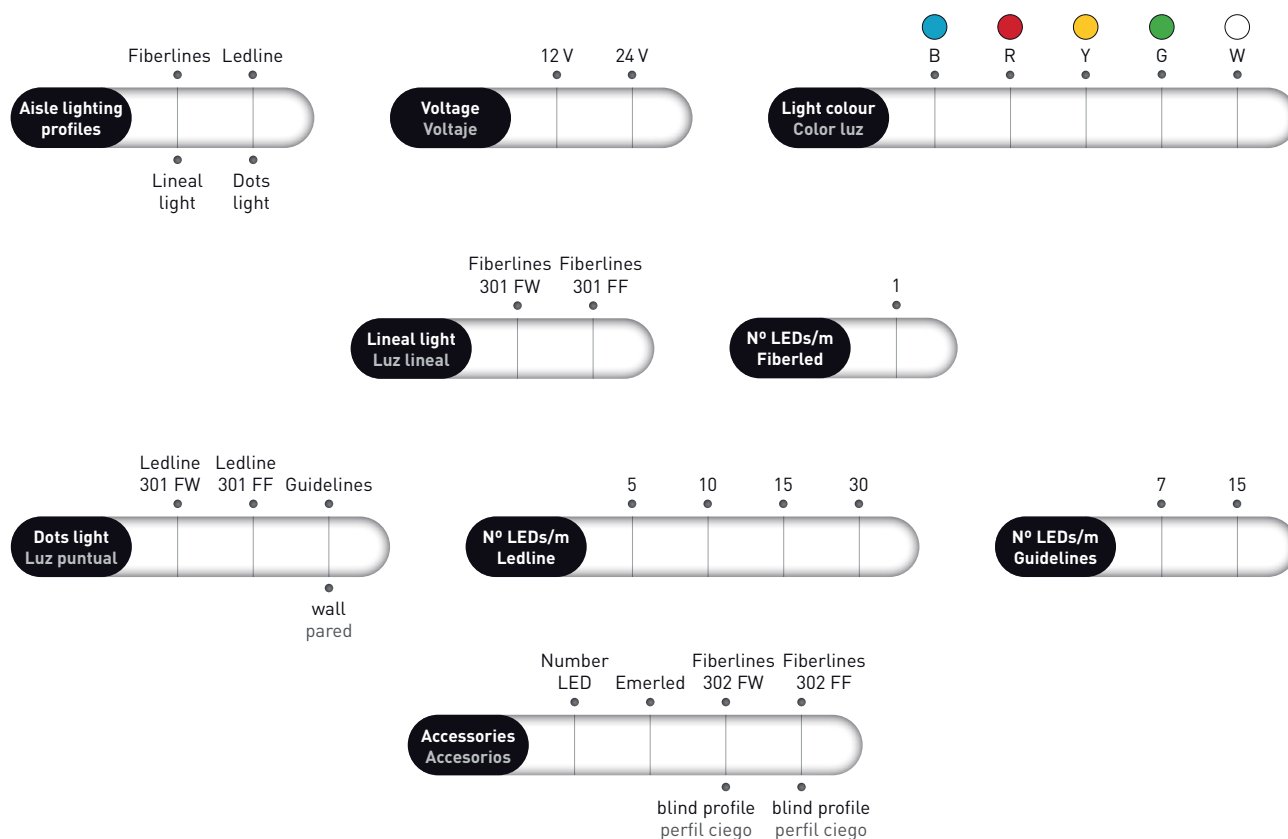


# AISLES PROFILES

- Aisle lighting profiles
  - Lineal light and dots light types
  - 12V and 24V types
  - Black anodized profile with anti-slip polymer
  - Ready made profiles or in components
  - Accessories: blind profiles, emergency lighting power supply and aisle number plate
  - Applications: cinemas, theaters, auditoriums, etc.
- Perfiles para iluminación de pasillos
  - Modelos con iluminación lineal y por puntos
  - Modelos 12V y 24V
  - Perfil de aluminio anodizado negro con goma antideslizante
  - Perfiles montados a medida o por componentes
  - Accesorios: perfiles ciegos, fuente alimentación emergencia y numerador de pasillos
  - Aplicaciones: cines, teatros, auditorios, etc.


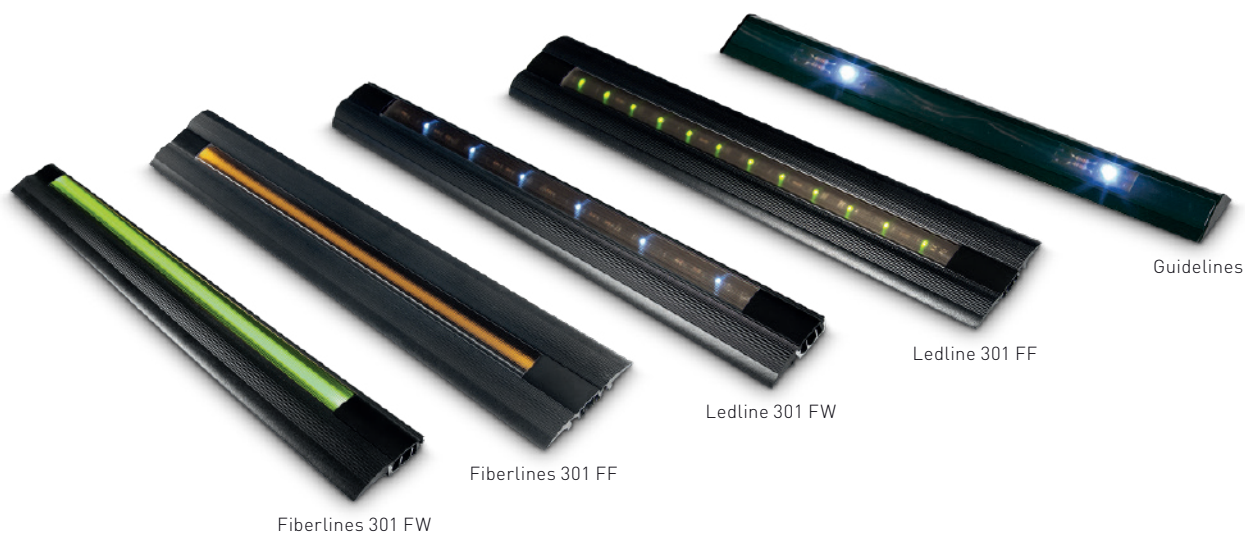


## SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS

IP20	12V DC 24V DC		AL Housing	ADA Compliant		
------	------------------	--	---------------	------------------	--	--

### FIBERLINES

	Application	Measures (mm)	Weight (kg/m)	Nº of LEDs / m				W/m		Light colour				
								12V	24V					
Fiberlines 301 FW	floor/wall suelo/pared	50,7 x 12,8	0,54	1				0,25	0,5	x	x	x	x	x
Fiberlines 301 FF	floor/floor suelo/suelo	75,3 x 12,8	0,73	1				0,25	0,5	x	x	x	x	x




Fiberlines 301 FW




Fiberlines 301 FF

### LEDLINE

	Application	Measures (mm)	Weight (kg/m)	Nº of LEDs / m				W/m		Light colour				
								12V	24V					
Ledline 301 FW	floor/wall suelo/pared	50,7 x 12,8	0,54	5	10	15	30	Consult	Consult	x	x	x	x	x
Ledline 301 FF	floor/floor suelo/suelo	75,3 x 12,8	0,73	5	10	15	30	Consult	Consult	x	x	x	x	x

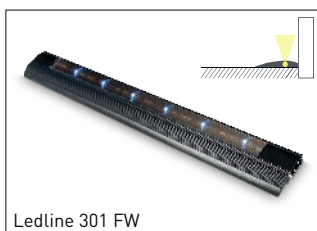



Ledline 301 FW

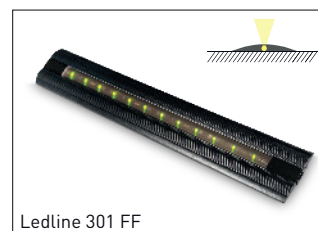

Ledline 301 FF

### GUIDELINES


	Application	Measures (mm)	Weight (kg/m)	Nº of LEDs / m		W/m		Light colour				
						12V	24V					
Guidelines	wall pared	27 x 18,5	0,19	7	15	Consult	Consult	x	x	x	x	x



Guidelines

### ACCESSORIES

	Application	Measures (mm)	Weight (kg/m)	Material	Nº of LEDs	W/m		Light colour				
						12V	24V					
Numberled 70	floor suelo	70 x 70 x 5	0,08	PVC	1	0,25	0,5	x	x	x	x	x
Numberled 110	floor suelo	110 x 110 x 5	0,09	PVC	1	0,25	0,5	x	x	x	x	x
Fiberlines 302 FW	floor/wall suelo/pared	50,7 x 12,8	0,88	Aluminium	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiberlines 302 FF	floor/floor suelo/suelo	81,8 x 12,8	0,88	Aluminium	-	-	-	-	-	-	-	-



Numberled




Emerled

Emergency light power supply. 1h. autonomy  
More info p.307



Fiberlines 302 FW




Fiberlines 302 FF

# AISLES PROFILES

## \* COMPLETE READY SYSTEM - REFERENCES

## \* SISTEMA COMPLETO - REFERENCIAS

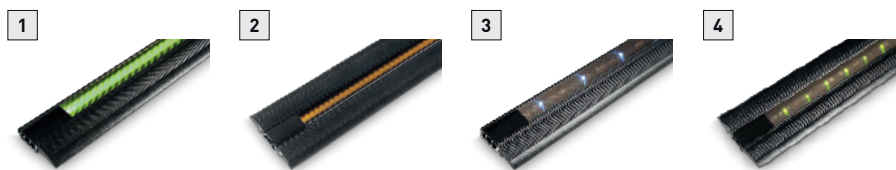

Fiberlines <b>301 FW</b>	12V	Standard		Black anodized profile with anti-slip surface (1m) For installation and finishes between one floor and one wall Perfil anodizado en negro con superficie antideslizante (1m) Para instalación y acabados entre un suelo y una pared	7030900/C..	1
	24V	Standard			7030904/C..	
Fiberlines <b>301 FF</b>	12V	Standard		Black anodized profile with anti-slip surface (1m) For installation and finishes between two floors Perfil anodizado en negro con superficie antideslizante (1m) Para instalación y acabados entre dos suelos	7030700/C..	2
	24V	Standard			7030704/C..	
Ledline <b>301 FW</b>	12V	Standard	5 LEDs	Black anodized profile with anti-slip surface and electronic module (1m) For installation and finishes between one floor and one wall Perfil anodizado en negro con superficie antideslizante y módulo electrónico (1m) Para instalación y acabados entre un suelo y una pared	7090700/C..	3
	12V	Standard	10 LEDs		7090701/C..	
	12V	Standard	15 LEDs		7090702/C..	
	12V	Standard	30 LEDs		7090703/C..	
	24V	Standard	5 LEDs		7090705/C..	
	24V	Standard	10 LEDs		7090706/C..	
	24V	Standard	15 LEDs		7090707/C..	
	24V	Standard	30 LEDs		7090708/C..	
Ledline <b>301 FF</b>	12V	Standard	5 LEDs	Black anodized profile with anti-slip surface and electronic module (1m) For installation and finishes between two floors Perfil anodizado en negro con superficie antideslizante y módulo electrónico (1m) Para instalación y acabados entre dos suelos	7090600/C..	4
	12V	Standard	10 LEDs		7090601/C..	
	12V	Standard	15 LEDs		7090602/C..	
	12V	Standard	30 LEDs		7090603/C..	
	24V	Standard	5 LEDs		7090605/C..	
	24V	Standard	10 LEDs		7090606/C..	
	24V	Standard	15 LEDs		7090607/C..	
	24V	Standard	30 LEDs		7090608/C..	

\* In addition to the complete system, you must order end-caps separately

\* En el sistema completo deben pedirse las tapas finales aparte

Also available in silver-grey anodized

También disponible en gris-plata anodizado

Possibility to cut to needed size, max. 2m

Posibilidad de cortar a medida, máx. 2m



To control the luminaires via Bluetooth see page 312

Para controlar las luminarias via Bluetooth consultar página 312

For more information you can consult our Safety & Decorative Lighting catalogue


Para más información puede consultar nuestro catálogo de Balizamiento de Seguridad e Iluminación Decorativa



## ACCESSORIES REFERENCES REFERENCIAS ACCESORIOS



<b>8040221/C..</b>	NUMBERLED engraved 110x110 mm - 12V DC	NUMBERLED grabado 110x110 mm - 12V DC	1
<b>8040222/C..</b>	NUMBERLED engraved 110x110 mm - 24V DC	NUMBERLED grabado 110x110 mm - 24V DC	
<b>8040321/C..</b>	NUMBERLED engraved 70x70 mm - 12V DC	NUMBERLED grabado 70x70 mm - 12V DC	
<b>8040322/C..</b>	NUMBERLED engraved 70x70 mm - 24V DC	NUMBERLED grabado 70x70 mm - 24V DC	
<b>3080205</b>	EMERLED - 12V Emergency lighting power supply 150 W (1 h. and 1 min. autonomy)	EMERLED - Fuente de alimentación 12V para iluminación de emergencia 150W (1h. y 1 min. de autonomía)	2
<b>3080206</b>	EMERLED - 24V Emergency lighting power supply 150 W (1 h. and 1 min. autonomy)	EMERLED - Fuente de alimentación 24V para iluminación de emergencia 150W (1h. y 1 min. de autonomía)	
<b>3090463</b>	IP20 Power supply 150W 12V DC (159x97x30 mm)	Fuente alimentación 150W 12V DC IP20 (159x97x30 mm)	3
<b>3090483</b>	IP20 Power supply 150W 24V DC (159x97x30 mm)	Fuente alimentación 150W 24V DC IP20 (159x97x30 mm)	
<b>7020600</b>	FIBERLINES 302 FW - Black anodized profile non illuminated (1m) For installation and finishes between one floor and one wall	FIBERLINES 302 FW - Perfil anodizado en negro no iluminado (1m) Para instalación y acabados entre un suelo y una pared	4
<b>7020600</b>	FIBERLINES 302 FF - Black anodized profile non illuminated (1m) For installation and finishes between two floors	FIBERLINES 302 FF - Perfil anodizado en negro no iluminado (1m) Para instalación y acabados entre dos suelos	5

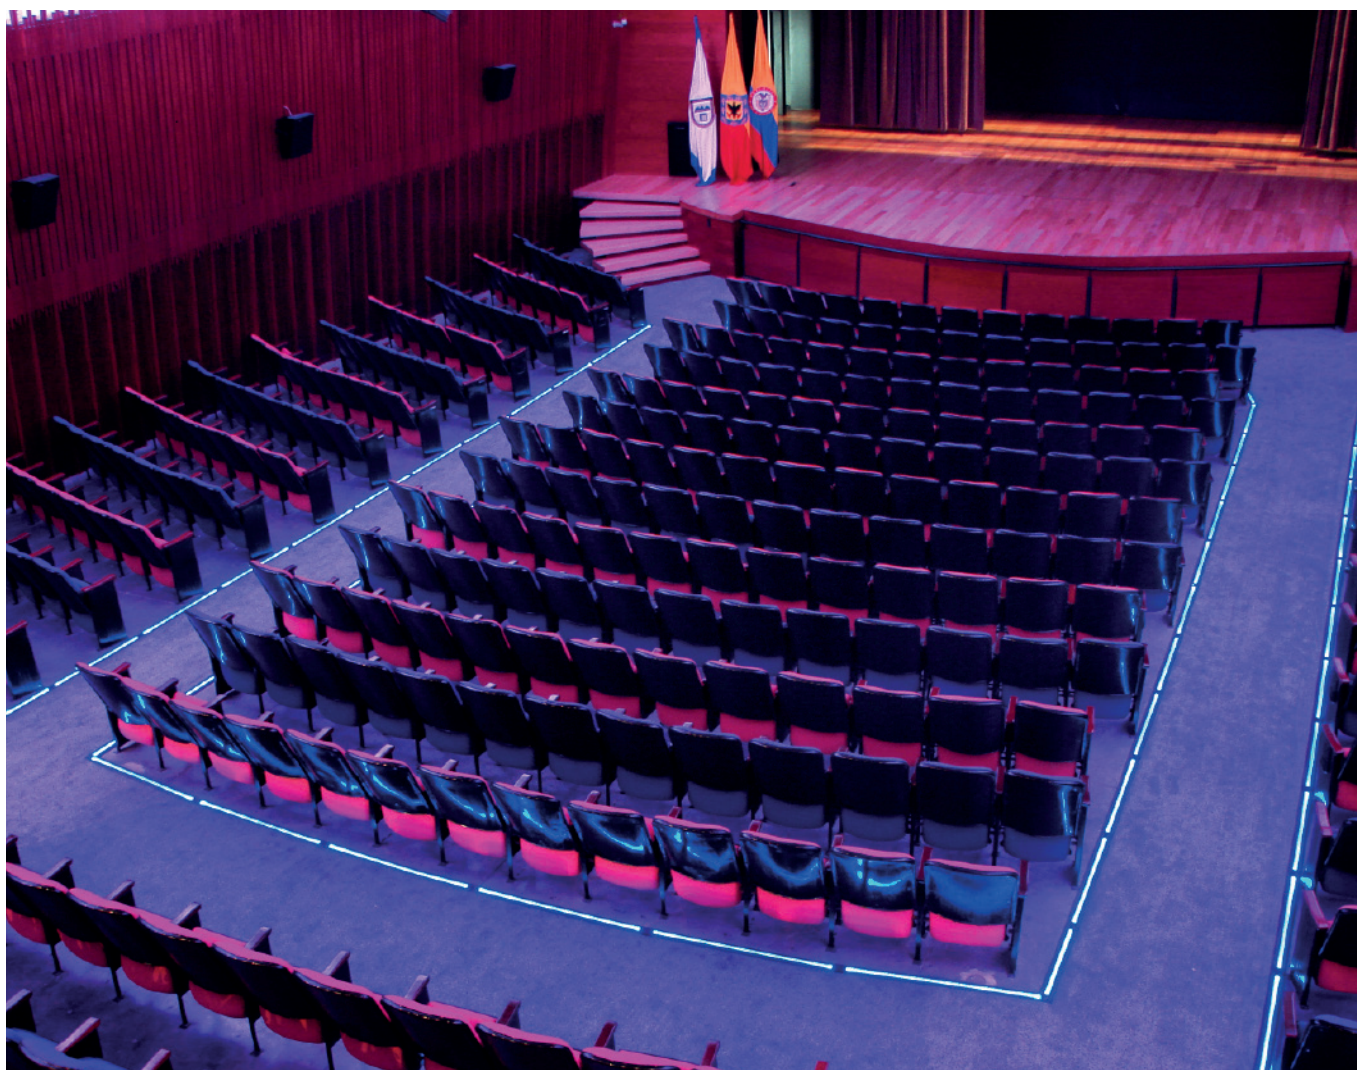


# AISLES PROFILES


## MEASURES AISLE LIGHTING PROFILES MEDIDAS PERFILES PARA PASILLOS

### FIBERLINES

**Fiberlines 301 FW**




**Fiberlines 301 FF**




### LEDLINE

**Ledline 301 FW**

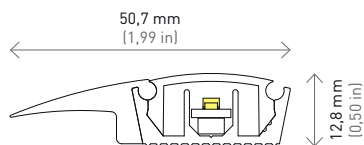


**Ledline 301 FF**

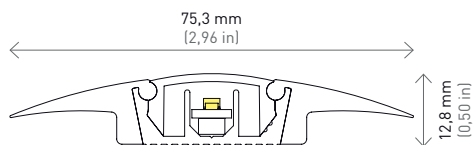

### GUIDELINES

**Guidelines**



### ACCESORIES



**Fiberlines 302 FW**



**Fiberlines 302 FF**



**Emerled**

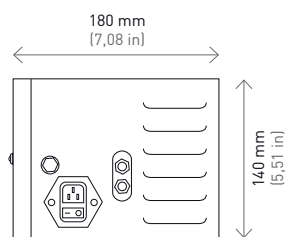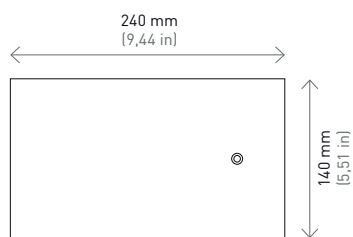

**Numberled**

