


3 ANNI DI GARANZIA
3 YEARS OF WARRANTY



L02F (fisso - fixed)

Code	Frame	Nominal/lm	Real/lm	LED/W	System/W	CCT	Beam
L02F/WCM/3K04/_		380	348	4	6	3000K	25°
L02F/WCM/4K04/_	W	450	412	4	6	4000K	25°
L02F/WCF/3K04/_		380	322	4	6	3000K	40°
L02F/WCF/4K04/_		450	381	4	6	4000K	40°
L02F/BCM/3K04/_		380	348	4	6	3000K	25°
L02F/BCM/4K04/_	B	450	412	4	6	4000K	25°
L02F/BCF/3K04/_		380	322	4	6	3000K	40°
L02F/BCF/4K04/_		450	381	4	6	4000K	40°

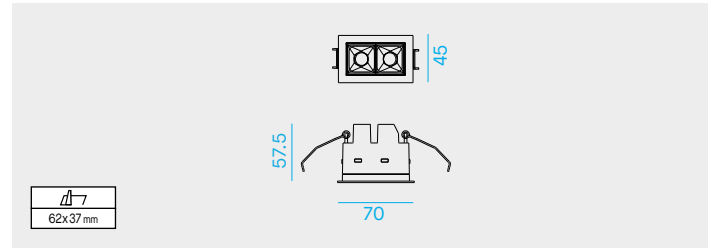

Incastro a LED per installazione a soffitto. Versione fissa.

Recessed LED fitting for false ceiling installation. Fixed version.

Appareil à encastrer LED pour installation dans faux-plafond. Version fixe.

LED-Einbau für Deckeninstallation in 3 Massen.

LED OSRAM CRI>90

OSRAM LED CRI>90

LED OSRAM IRC>90

LED OSRAM CRI>90

Life time 50.000h (L70B10).

Life time 50.000h (L70B10).

Durée de vie 50.000h (L70B10).

Lebensdauer 50.000h (L70B10).

Corpo in alluminio. Cornice bianco o nera.

Body in aluminium. White or black frame.

Corps en aluminium. Cadre blanc ou noir.

Körper Aluminium. Weißer oder schwarzer Rahmen

Riflettori in policarbonato in 4 finiture diverse:
B= nero
M= argento opaco
W= bianco
G= oro

Polycarbonate reflector in 4 different finishing:
B= black
M= silver mat
W= white
G= gold

Réflecteur en polycarbonate en 3 finitions différentes :
B= noir
M= argent mat
W= blanc
G= or



Polycarbonat Reflektor in 4 verschiedenen Ausführungen:
B= Schwarz
M= Silber matt
W= Weiss
G= Gold

Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

220-240V - 50/60Hz power supply included.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.

Netzgerät 220-240V - 50/60Hz enthalten.

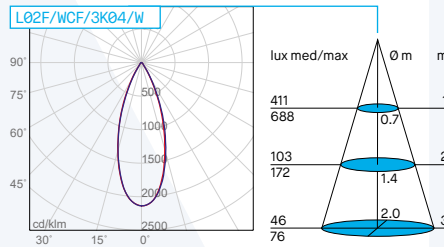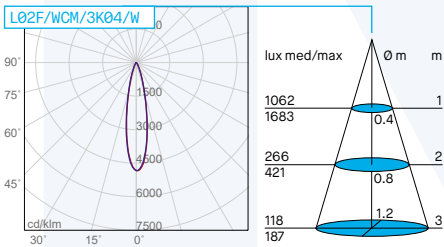

Versioni prodotto disponibili su richiesta - Product versions available upon request - Versions du produit disponibles sur demande - Produktversion auf Anfrage erhältlich

Code	Descrizione	Description	Description	Beschreibung
L02F/_/_/_/_/_/1	Con driver ON-OFF Made in Italy	With Made in Italy ON-OFF driver	Avec alimentation ON-OFF Made in Italy	Mit Driver ON-OFF Made in Italy
L02F/_/_/_/_/_/2	Con driver PUSH/DIM 1-10V Made in Italy	With Made in Italy PUSH/DIM 1-10V driver	Avec alimentation PUSH/DIM 1-10V Made in Italy	Mit Driver PUSH/DIM 1-10V Made in Italy
L02F/_/_/_/_/_/3	Con driver DALI Made in Italy	With Made in Italy DALI driver	Avec alimentation DALI Made in Italy	Mit Driver DALI Made in Italy
L02F/_/_/_/_/_/6	Con driver ON-OFF	With ON-OFF driver	Avec alimentation ON-OFF	Mit Driver ON-OFF

Accessori disponibili su richiesta - Accessories available upon request

Code	Descrizione	Description
5861	Interfaccia Bluetooth regolazione tramite APP o pulsante NA. Solo per versione /2	Bluetooth interface, control via App or NO button. Only for version /2
5864	Interfaccia Wi-Fi regolazione tramite gateway Zigbee (non fornito). Solo per versione /2	Wi-Fi interface through Zigbee gateway (not included). Only for version /2

Kit emergenza disponibile su richiesta - Emergency kit available upon request - Kit éclairage secours disponible sur demande - Notfall Kit auf Anfrage erhältlich

Code	Descrizione	Description	Description	Beschreibung
KIT EM/LED/1H	Kit emergenza per LED 1 ora - Batt.7.2V - 1.5Ah	Emergency kit for LED 1 hour - Batt.7.2V - 1.5Ah	Kit éclairage secours pour LED 1 heure - Batt.7.2V - 1.5Ah	Notfall Kit für LED 1 Stunde - Batt.7.2V - 1.5Ah
KIT EM/LED/3H	Kit emergenza per LED 3 ore - Batt.7.2V - 4Ah	Emergency kit for LED 3 hours - Batt.7.2V - 4Ah	Kit éclairage secours pour LED 3 heures - Batt.7.2V - 4Ah	Notfall Kit für LED 3 Stunden - Batt.7.2V - 4Ah